



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

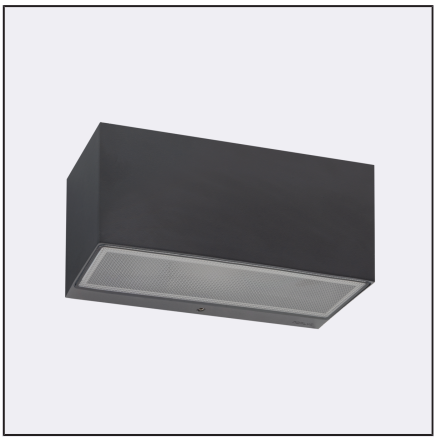

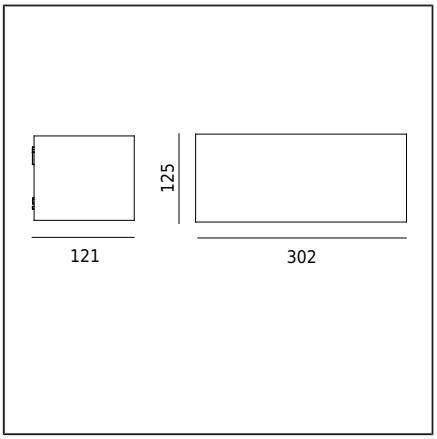

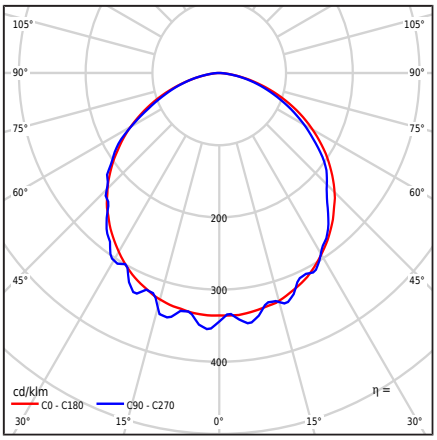

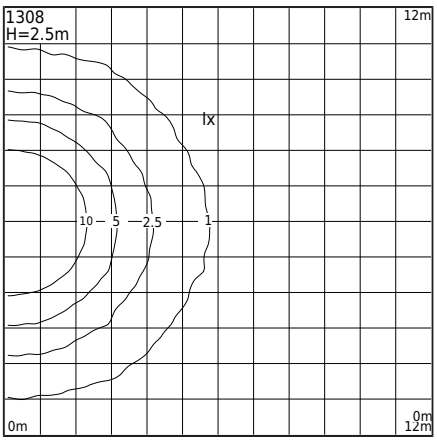

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkező lámpatest, fal- és homlokzati felületek, valamint egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Alkalmas vészhelyzeti telepítésre egyenáramú feszültségen: 180 ÷ 280V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: köztes lemez két állítható furattal 5x10mm, 45mm távolsággal, közvetlenül két furat ø5mm, 68mm távolsággal. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően.
Terminál	Csatlakozási szorítók: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba való csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,3 W
Lámpatest teljesítmény	7,2 W
Lámpa fényáram	997lm
Világító fényáram	618lm
A lámpatest hatékonysága	85,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Lámpatest széles alkalmazási körrel, falak és homlokzatok, valamint más építészeti koncepciók megvilágításához.
Széleskörű alkalmazási területű készülék, falak és homlokzatok felületeinek, valamint más építészeti koncepciók világítására. Alkalmas egyenfeszültségű vészhelyzeti telepítésekhez: DC 180 ÷ 280V.

Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

ZS1308zx0013	Szervizkészlet
ZS4699100540	Szerviz készlet tápegység
ZS4699101109	Szolgáltatási készlet LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt használati útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat olyan személy végezheti, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal és képesítésekkel, az érvényben lévő előírások szerint. Az éjjeli világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk. A lámpatesteknél esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER BIG 1308



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1308AL	ALUMÍNIUM	9006
1308WH	FEHÉR	9003
1308BL	FEKETE	9005
1308GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt használati útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat olyan személy végezheti, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal és képesítésekkel, az érvényben lévő előírások szerint. Az éjjeli világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk. A lámpatesteknél esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.