



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

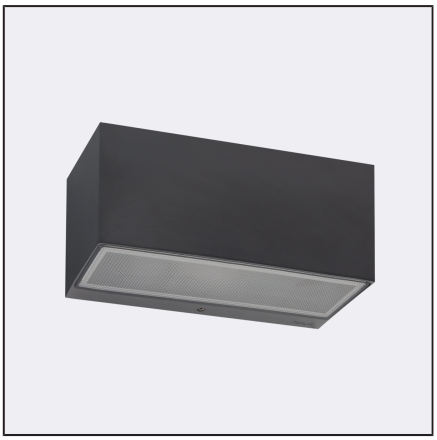

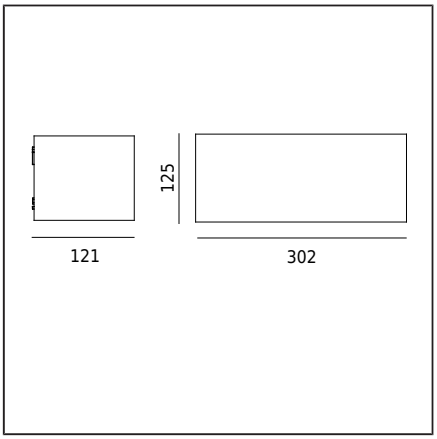

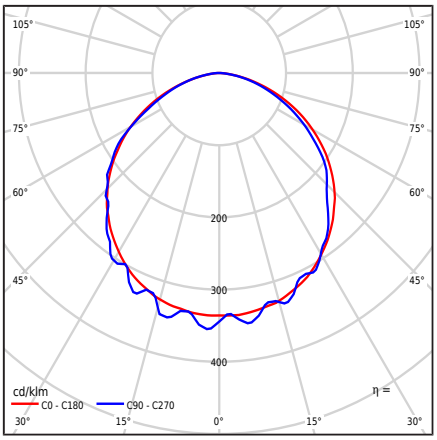

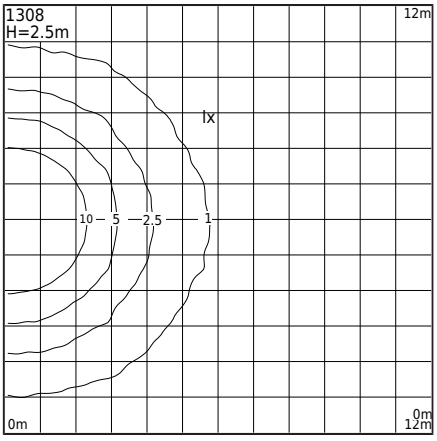

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, for belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. Egnet for nødinntak på DC-spenning: 180 ÷ 280V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm. I henhold til vedlagt monteringsinstruksjon.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,3 W
Armatureffekt	7,2 W
Modul lumen	997lm
Lumen ut	618lm
Armatur Lumen/Watt	85,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Appareil à large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. Convient aux installations d'urgence en tension continue : DC 180 ÷ 280V.

Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedeler

ZS1308zx0013	Service kit.
ZS4699100540	Service kit strømforsyning.
ZS4699101109	Service kit LED.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.

ASKER BIG 1308

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1308GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.