


NORLYS ASKER BIG 1308


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big 1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

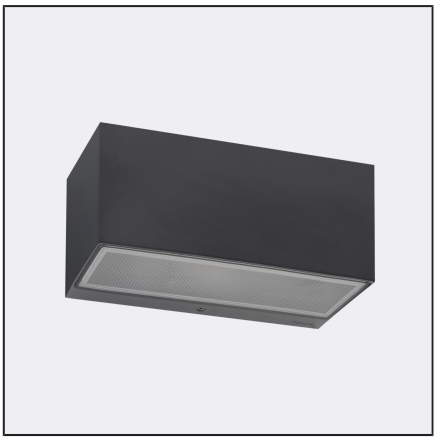

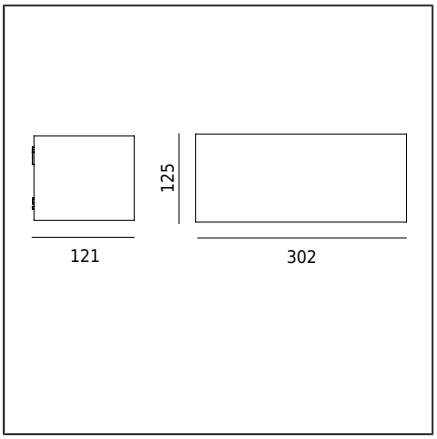

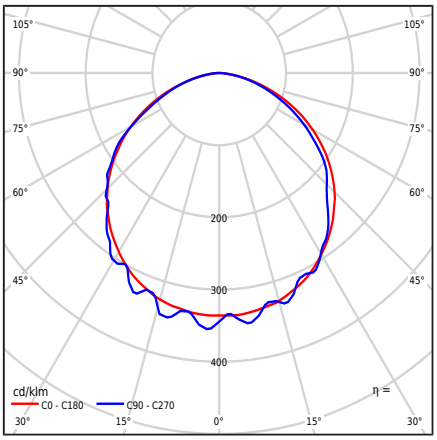

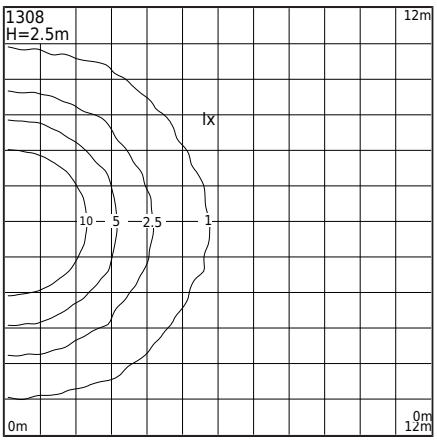

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: 180 ÷ 280В

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Монтаж крепления: промежуточная пластина 2 регулируемых отверстия 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Клеммы подключения: max 3x2,5mm², возможность подключения светильника в петлю max 3x1,5mm². Кабель в круглой оплетке диаметром ø7...10,5mm.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,3 W
Мощность светильника	7,2 W
Лампа светового потока	997lm
Световой световой поток	618lm
Эффективность светильника	85,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

Запасные части

ZS1308zx0013
ZS4699100540
ZS4699101109

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору. Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в осветительных приборах, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.

ASKER BIG 1308



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1308AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1308WH	БЕЛЫЙ	9003
1308GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1308BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору. Монтаж и техническое обслуживание должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в осветительных приборах, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.