


NORLYS ASKER BIG 1308


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

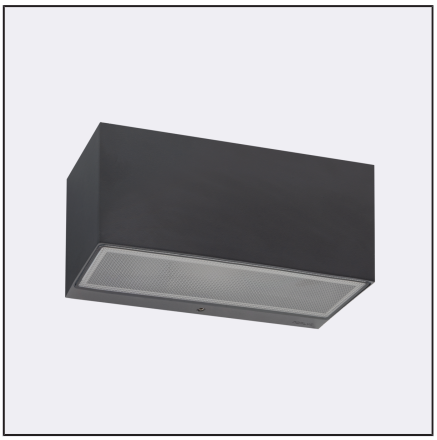

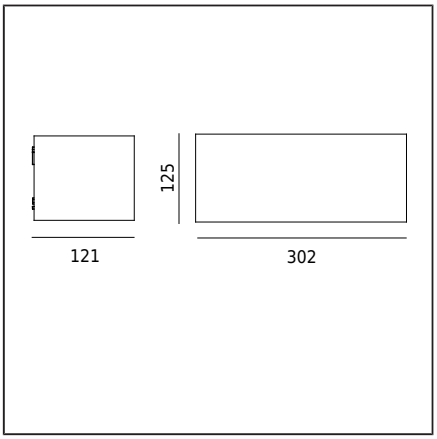

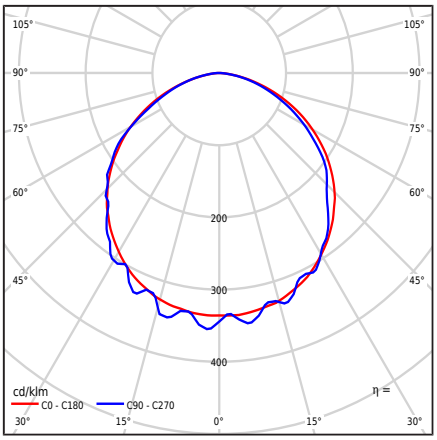

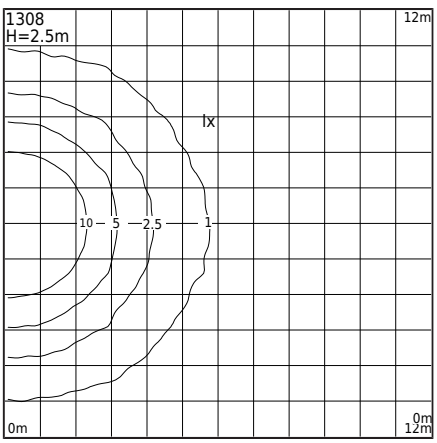

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie povrchov stien, fasád a ďalších architektonických konceptov. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: 180 ÷ 280V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10 mm s rozstupom 45 mm, priamo 2 otvory ø5mm, s rozstupom 68 mm. Podľa priloženého montážneho návodu.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlej pošve s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,3 W
Príkon svietidla	7,2 W
Svetelný tok lampy	997lm
Svetelný tok svietidla	618lm
Účinnosť svietidla	85,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Svietidlo s širokým rozsahom aplikácií, na osvetlenie stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov. Zariadenie so širokou škálou aplikácií, pre osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov. Vhodné pre inštalácie núdzového osvetlenia na jednosmerné napätie: DC 180 ÷ 280V.

Nábehový prúd	8A / 10µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradné diely

ZS1308zx0013	Súbor služieb.
ZS4699100540	Servisná nastavenie napájania
ZS4699101109	Súprava služieb LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami pripojenými k svietidlu. Montáž a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme doplnkové informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER BIG 1308



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1308WH	BIELA	9003
1308BL	ČIERNA	9005
1308GR	GRAFIT	7016
1308AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami pripojenými k svietidlu. Montáž a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme doplnkové informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.