



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big 1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

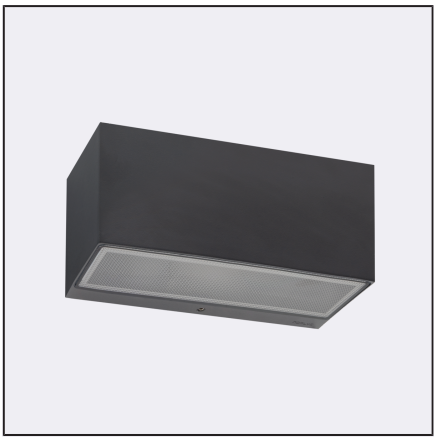

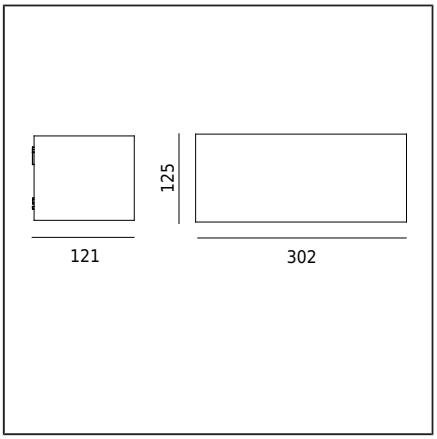

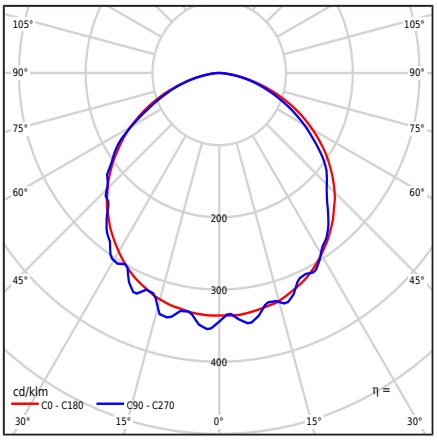

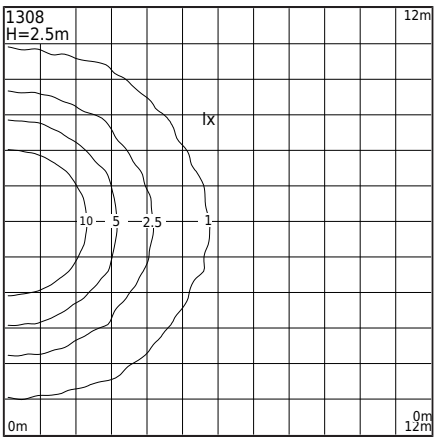

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник із широким діапазоном застосування, для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок на постійну напругу: 180 ÷ 280В

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм з відстанню 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, з відстанню 68мм. Згідно з доданою інструкцією з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,3 W
Потужність світильника	7,2 W
Світловий потік лампи	997lm
Світловий потік світильника	618lm
Ефективність світильника	85,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник із широким діапазоном застосувань, для освітлення стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.
Пристрій з широким діапазоном застосувань, для освітлення поверхонь стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 180 ÷ 280V.

Пусковий струм	8A / 10µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та обслуговування мають виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки додаткову інформацію надаємо на вимогу клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG 1308



Запасні частини

ZS1308zx0013	Набір послуг.
ZS4699100540	Блок живлення сервісного комплекту
ZS4699101109	Сервісний комплект LED

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1308AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1308WH	БІЛИЙ	9003
1308GR	ГРАФІТ	7016
1308BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та обслуговування мають виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки додаткову інформацію надаємо на вимогу клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.