



NORLYS ASKER 1309

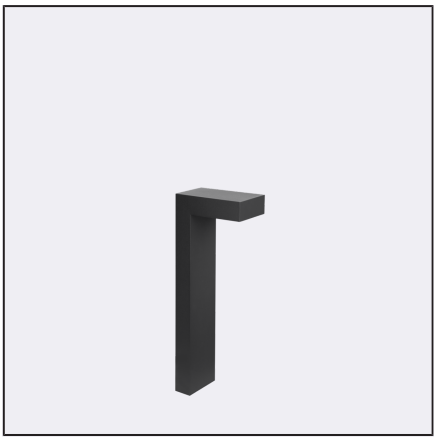

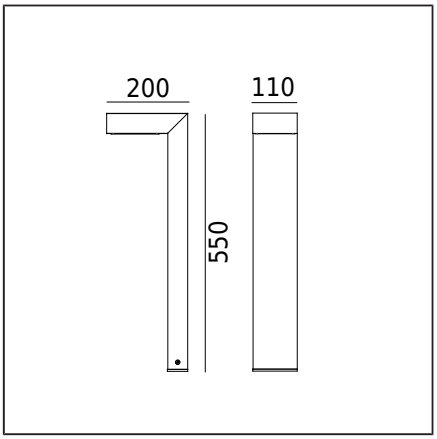

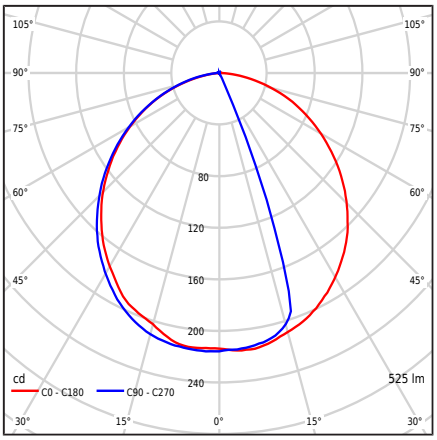

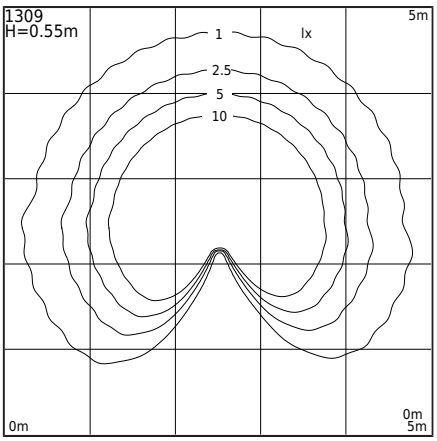

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys afskærmet og rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2.5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en løkke maks 3x1.5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på maks ø12.5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	992lm
Luminaires lysstrøm	525lm
Effektivitet af armaturet	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Armatur med moderne design. Til belysning af private rum og andre arkitektoniske koncepter.

Startstrøm	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS1309xx0009	Reparationssæt.
ZS4699101113	Service sæt LED
ZS46999746	Service sæt strømforsyning

Før du begynder installationen, bedes du læse vejledningen, der er vedhæftet til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER 1309

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1309AL	ALUMINIUM	9006
1309GR	GRAFIT	7016
1309BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du læse vejledningen, der er vedhæftet til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.