


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.de

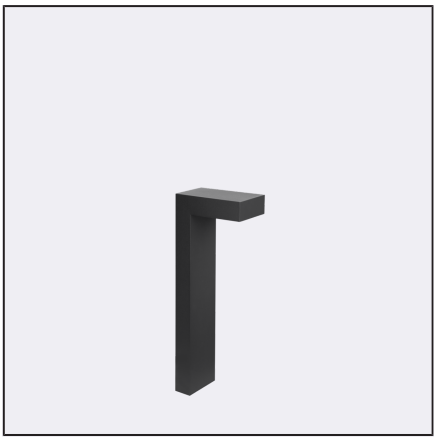

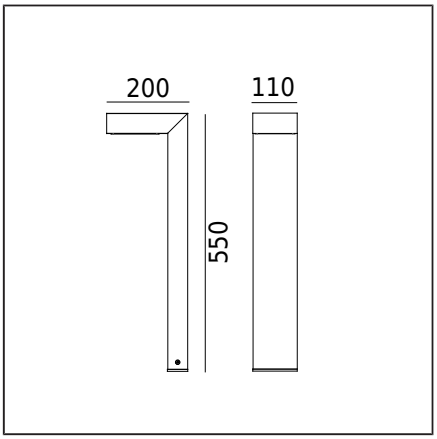

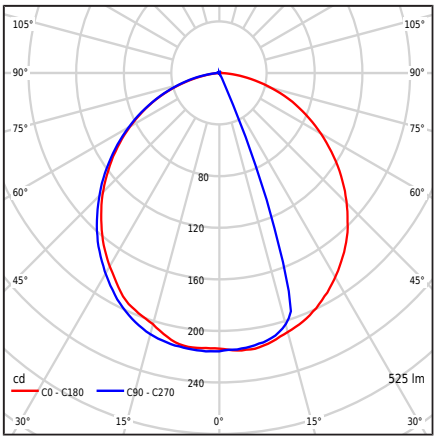

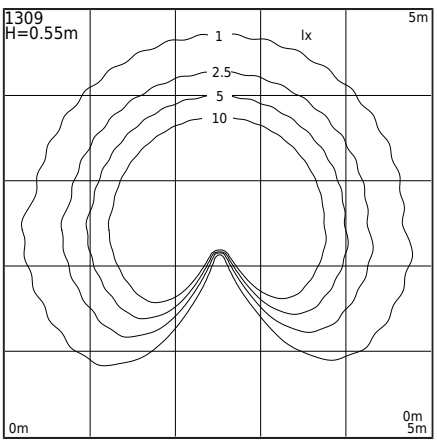

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht abgeschirmt und nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Moderne Design-Leuchte. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Weitere Zubehörteile sollten separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung des Geräts max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	992lm
Lichtstrom der Leuchte	525lm
Effizienz der Leuchte	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Leuchte im zeitgenössischen Design. Für die Beleuchtung von privaten Räumen und anderen architektonischen Konzepten.

Einschaltstrom	1A / 15,2µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondenswasser, das in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Geräts nicht.

ASKER 1309

Ersatzteile

ZS1309xx0009	Reparaturset.
ZS4699101113	Service-Set LED
ZS46999746	Service-Set-Netzteil

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1309AL	ALUMINIUM	9006
1309GR	GRAPHIT	7016
1309SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondenswasser, das in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Geräts nicht.