


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

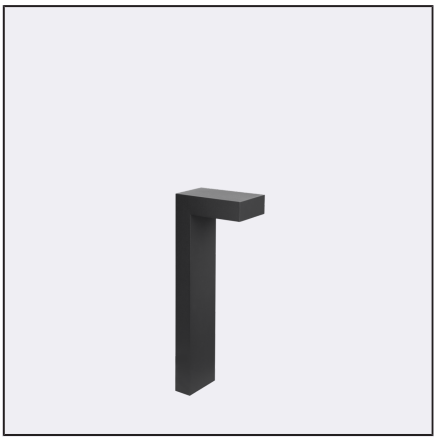

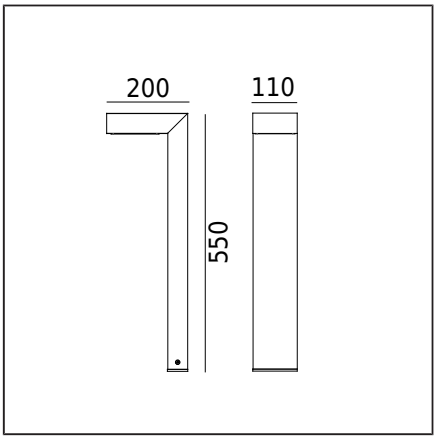

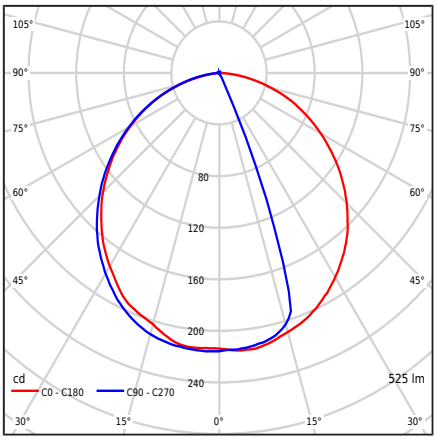

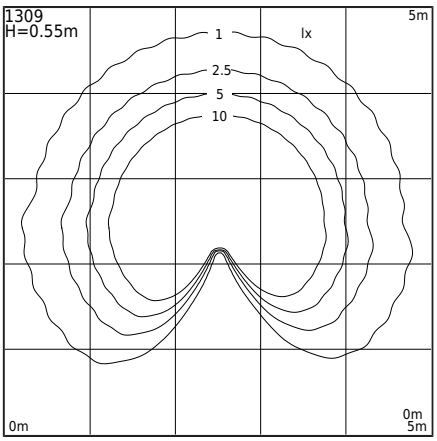

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Απομονωμένο φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Σύγχρονος σχεδιασμός φωτιστικού. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, απόσταση 18x50mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε λούπα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγ. ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,04kg / 3,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	992lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	525lm
Απόδοση του φωτιστικού	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό των ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Ρεύμα εισροής	1A / 15,2μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Ανταλλακτικά

ZS1309xx0009	Κιτ επισκευής.
ZS4699101113	Σετ σέρβις LED
ZS46999746	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1309AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1309GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1309BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.