


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

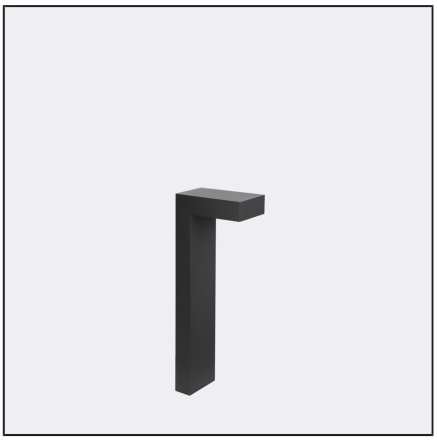

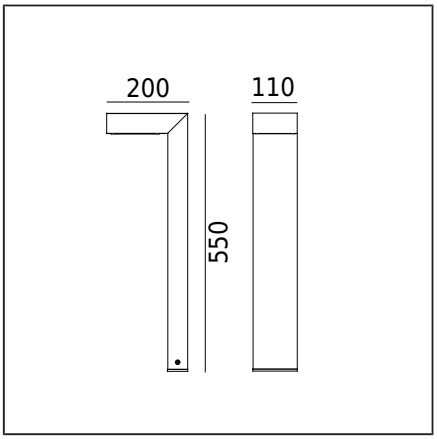

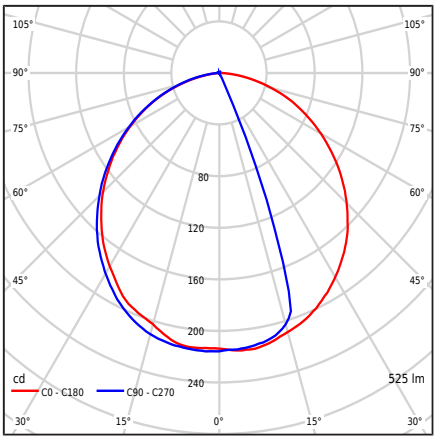

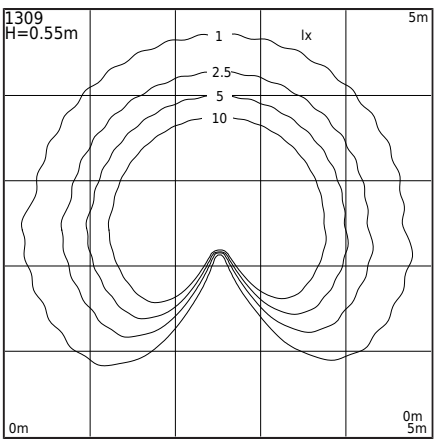

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény árnyékolva és lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Modern dizájn világítótest. Magánterületek és egyéb építészeti megoldások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 db ø8mm lyuk, 18x50mm-es távolsággal. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurokhoz való csatlakoztathatósága max 3x1,5mm² Kerek burkolatú kábel max ø12,5mm átmérőig
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	992lm
Világító fényáram	525lm
A lámpatest hatékonysága	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Kortárs dizájnú világítótest. Magánterek és más építészeti koncepciók megvilágításához.

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információ a kliens kérésére biztosítható. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

ASKER 1309



Alkatrészek

ZS1309xx0009	Javítókészlet.
ZS4699101113	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999746	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1309AL	ALUMÍNIUM	9006
1309BL	FEKETE	9005
1309GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információ a kliens kérésére biztosítható. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.