


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

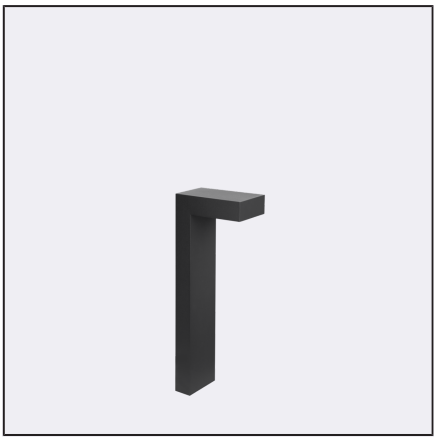

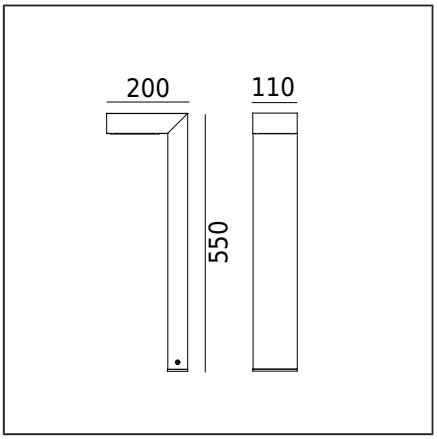

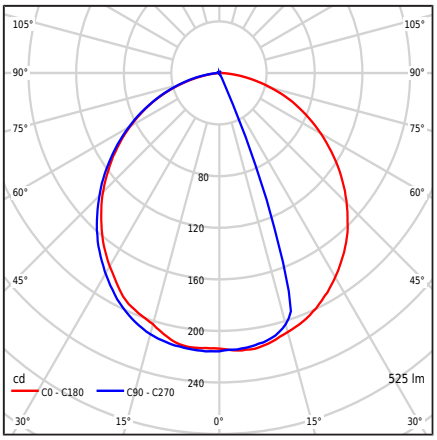

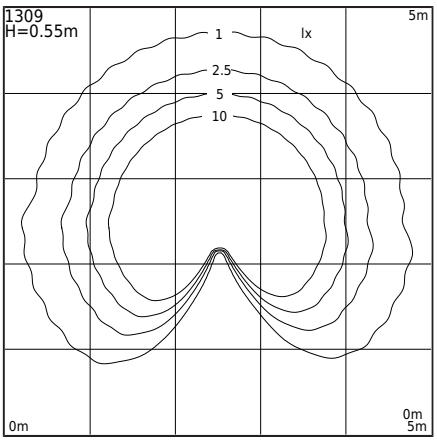

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys skjermet og rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur i moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Ledning i rundkabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	992lm
Lumen ut	525lm
Armatur Lumen/Watt	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon, som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER 1309

Reservedeler

ZS1309xx0009	Reparasjonssett.
ZS4699101113	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1309GR	GRAFITT	7016
1309BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon, som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.