



NORLYS ASKER 1309

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

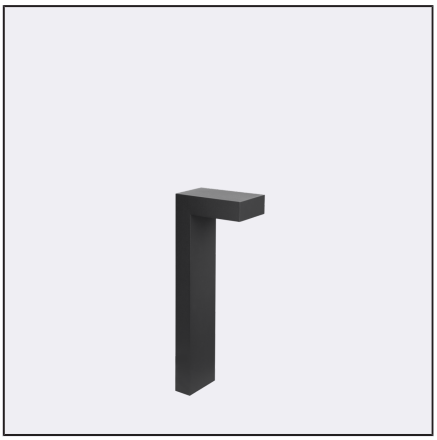

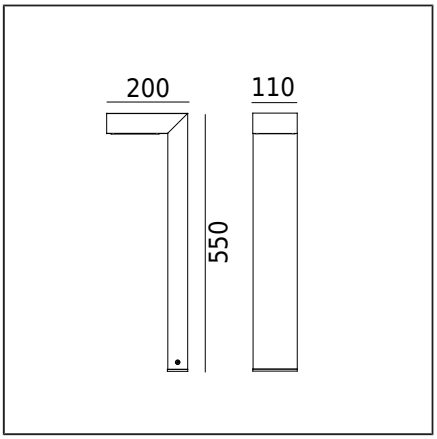

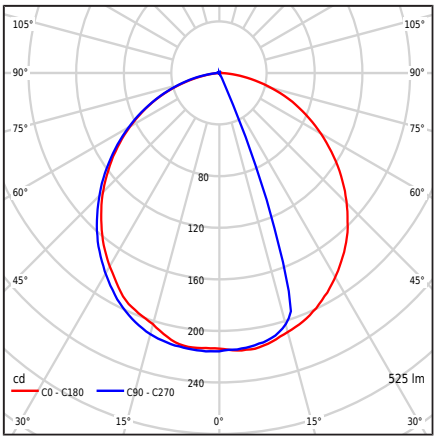

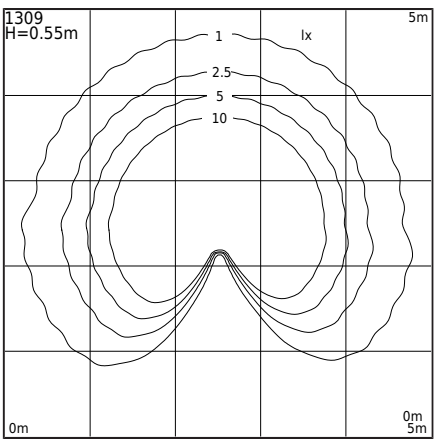

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz blindada e direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminária de design moderno. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar o aparelho em um loop máx 3x1,5mm². Cabo com bainha redonda com diâmetro de máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,04kg / 3,64kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	992lm
Fluxo luminoso do luminária	525lm
Eficiência do luminária	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Luminaire de design contemporâneo. Para a iluminação de espaços privados e outros conceitos arquitetônicos.

Corrente de pico	1A / 15,2µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1309xx0009	Kit de reparo.
ZS4699101113	Conjunto de serviços LED
ZS46999746	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao suporte. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos suportes é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do suporte.

ASKER 1309

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1309AL	ALUMÍNIO	9006
1309GR	GRAFITE	7016
1309BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao suporte. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos suportes é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do suporte.