


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

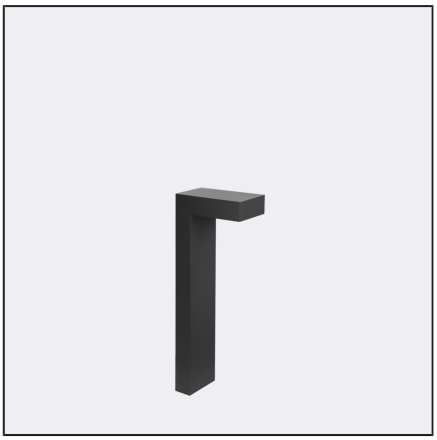

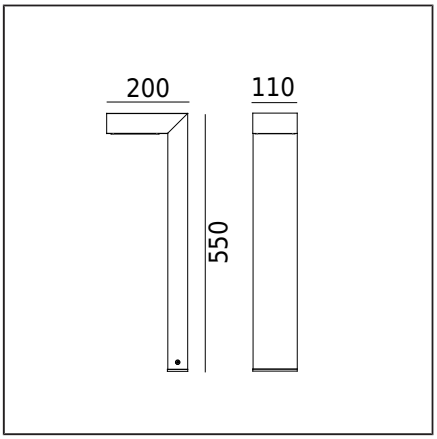

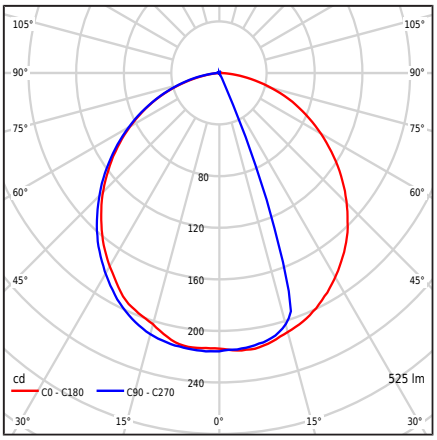

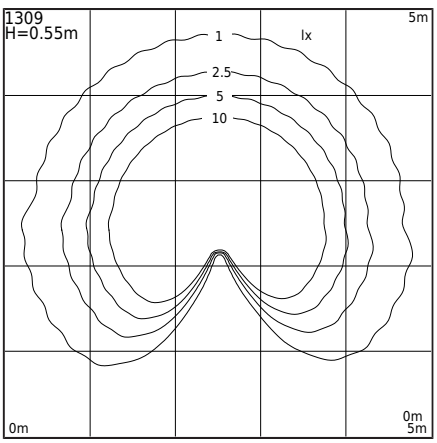

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo zakryté a nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Moderný dizajnový svietidlo. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie terminály: max 3x2.5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	992lm
Svetelný tok svietidla	525lm
Účinnosť svietidla	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a ďalších architektonických konceptov.

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Náhradné diely

ZS1309xx0009	Súprava na opravu.
ZS4699101113	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1309BL	ČIERNA	9005
1309GR	GRAFIT	7016
1309AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.