



NORLYS ASKER 1309

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

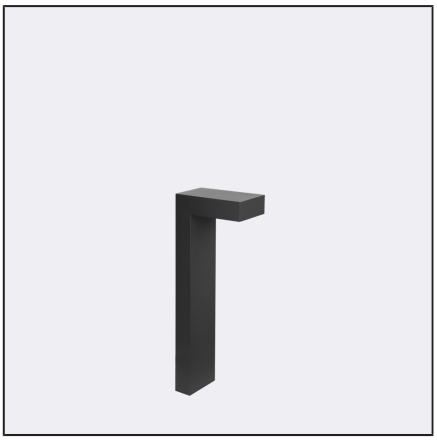

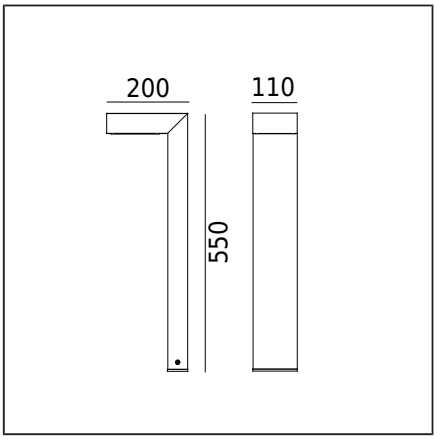

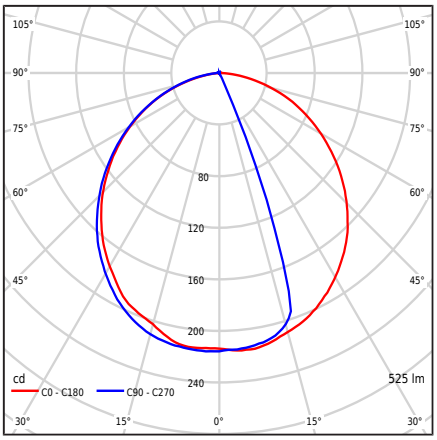

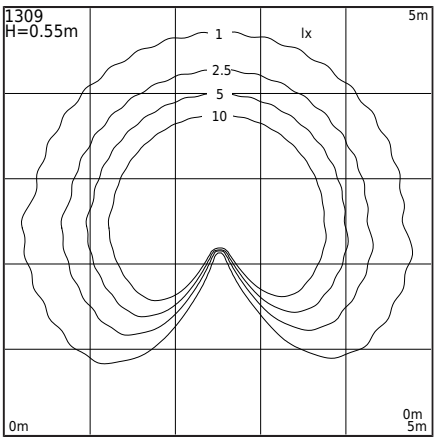

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset avskärmat och riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med max ø12,5mm diameter.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	992lm
Lumen ut	525lm
Armaturens effekt	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, ska du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den snabba utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensationen som kan uppstå i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.

Reservdelar

ZS1309xx0009	Reparationssats.
ZS4699101113	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, ska du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den snabba utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensationen som kan uppstå i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.