


NORLYS ASKER 1309


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1309XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

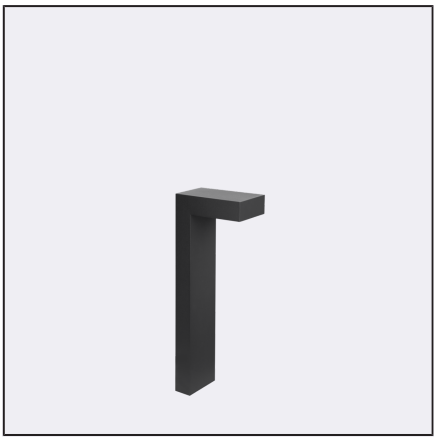

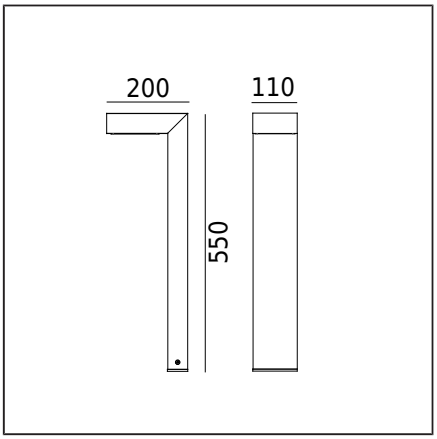

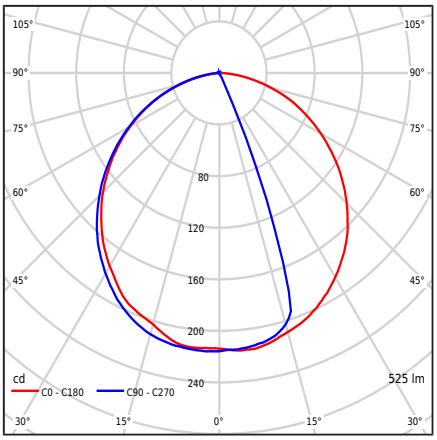

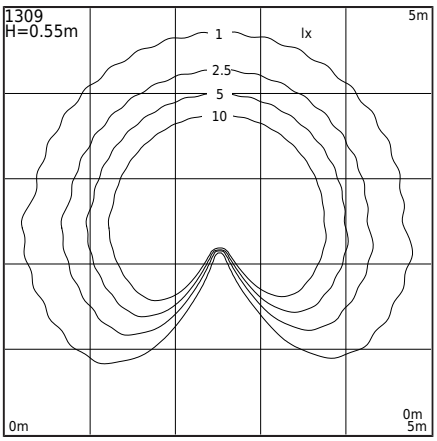

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло екроване і спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концептів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, з відстанню 18x50мм. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглому ізоляційному покритті діаметром макс. ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	992lm
Світловий потік світильника	525lm
Ефективність світильника	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник сучасного дизайну. Для освітлення приватних приміщень та інших архітектурних концепцій.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

ZS1309xx0009	Комплект для ремонту.
ZS4699101113	Сервісний комплект LED
ZS46999746	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1309AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1309GR	ГРАФІТ	7016
1309BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.