


NORLYS ASKER 1310


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

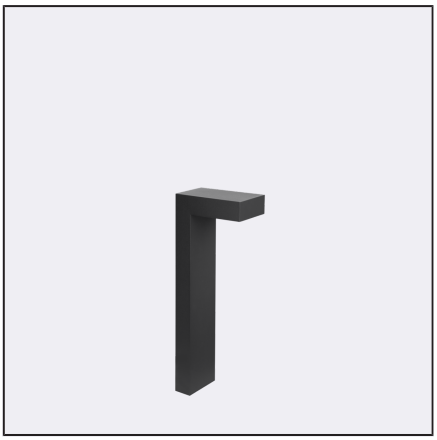

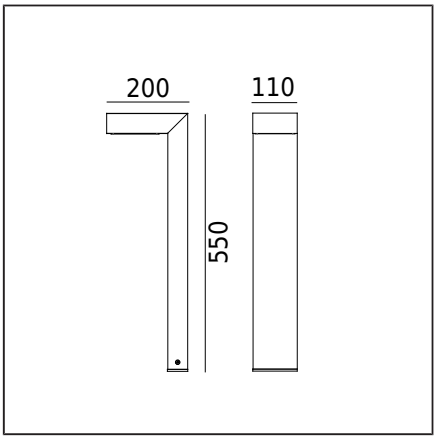

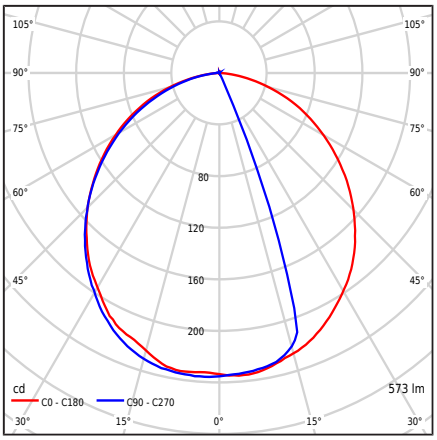

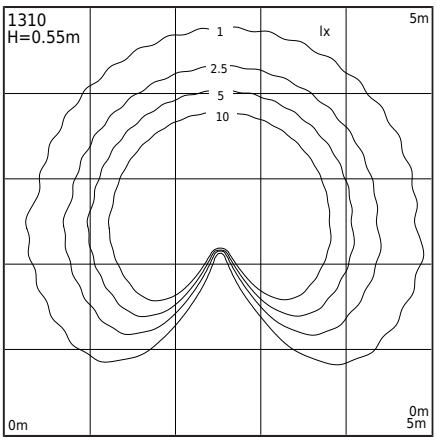

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo stíněné a nasměrované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do okruhu max 3x1,5mm². Kabel v kulaté izolaci o průměru max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,04kg / 3,64kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	573lm
Účinnost svítidla	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A E / EPREL

Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých zón a jiných architektonických konceptů.

Záběhový proud	1A / 15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS1310xx0010	Sada na opravu.
ZS4699101111	Servisní sada LED
ZS46999746	Napájecí zdroj servisní sady

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na základě žádosti zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1310CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
1310BL	ČERNÁ	9005
1310CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
1310GR	GRAFIT	7016
1310AL	HLINÍK	9006
1310CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
1310GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na základě žádosti zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.