


NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

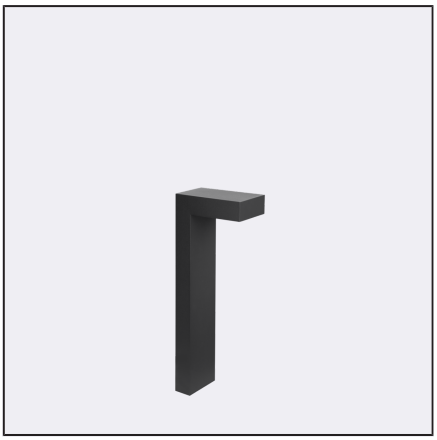

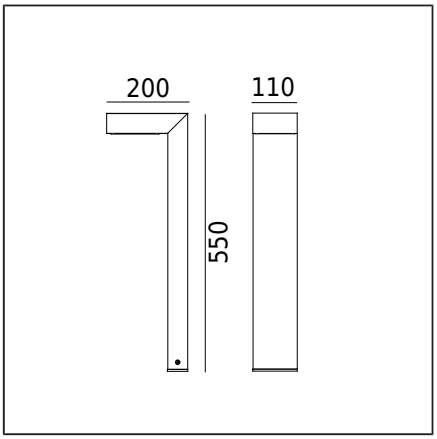

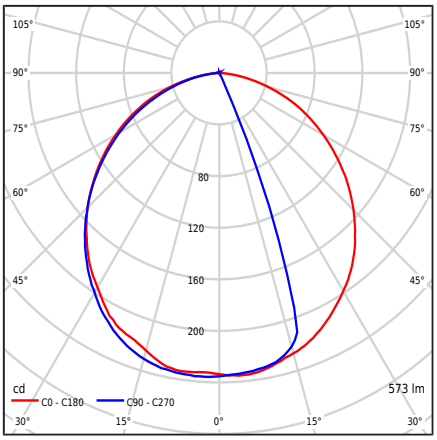

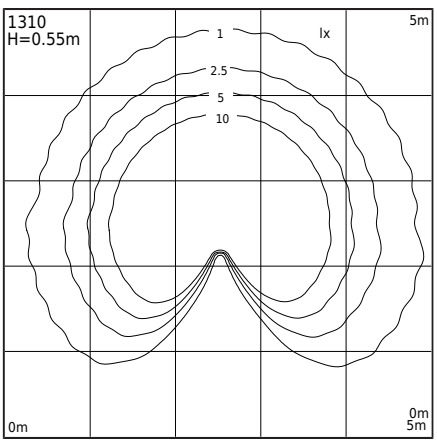

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys afskærmet og rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	573lm
Effektivitet af armaturet	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Luminaire med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Startstrøm	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS1310xx0010	Reparationssæt.
ZS4699101111	Service sæt LED
ZS46999746	Service sæt strømforsyning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder samlingen, bedes du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi, giver vi yderligere informationer efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER 1310



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1310AL	ALUMINIUM	9006
1310CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1310GB	GRÅ BEIGE	7006
1310CG	GRÅ CEMENT	7033
1310GR	GRAFIT	7016
1310CB	KOBBERBRONZE	8004
1310BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder samlingen, bedes du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi, giver vi yderligere informationer efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.