


NORLYS ASKER 1310


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

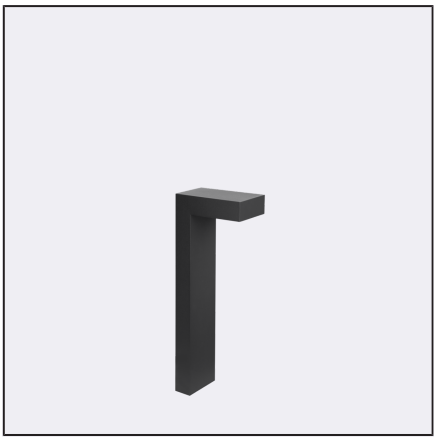

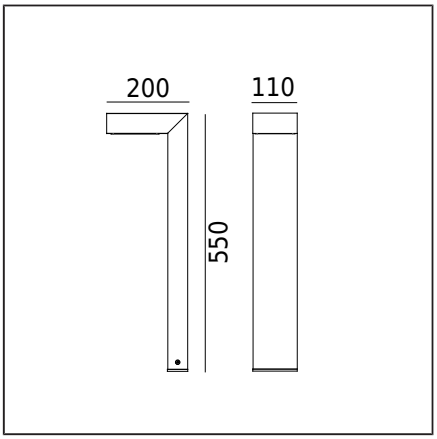

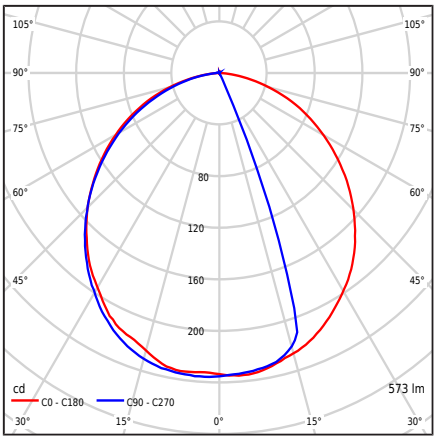

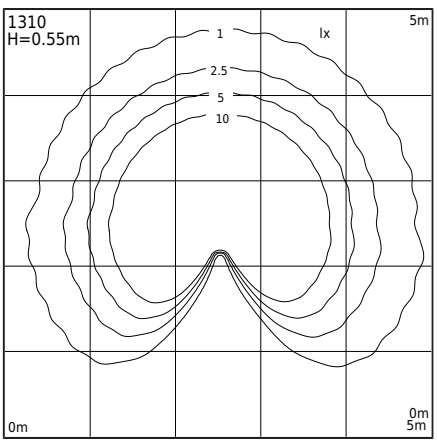

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz protegida y dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Un accesorio con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 orificios de ø8mm, espaciados 18x50mm. Otros accesorios deben adquirirse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm², posibilidad de conectar el dispositivo en un bucle max 3x1.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de max ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	573lm
Eficiencia de la luminaria	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Luminaria de diseño contemporáneo. Para la iluminación de áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Corriente de irrupción	1A / 15,2µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Piezas de repuesto

ZS1310xx0010	Kit de reparación.
ZS4699101111	Juego de servicio LED
ZS46999746	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1310CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
1310AL	ALUMINIO	9006
1310GR	GRAFITO	7016
1310GB	GRIS BEIGE	7006
1310CG	GRIS CEMENTO	7033
1310BL	NEGRO	9005
1310CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.