


NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

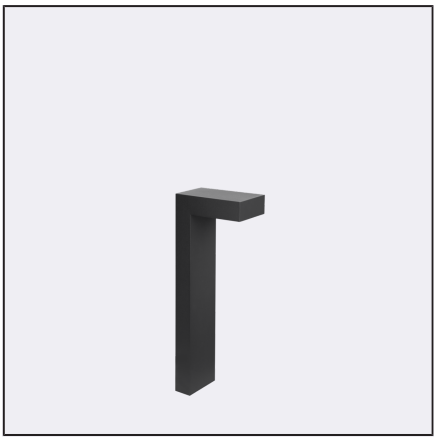

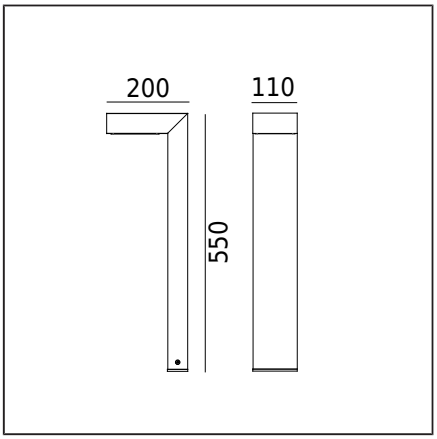

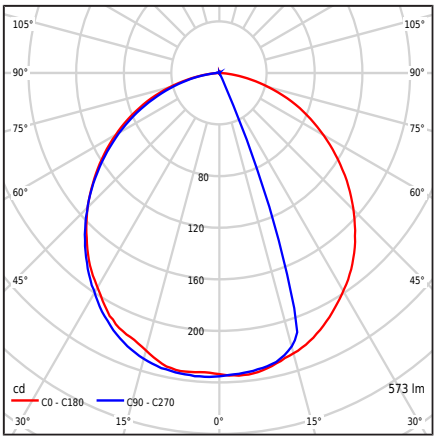

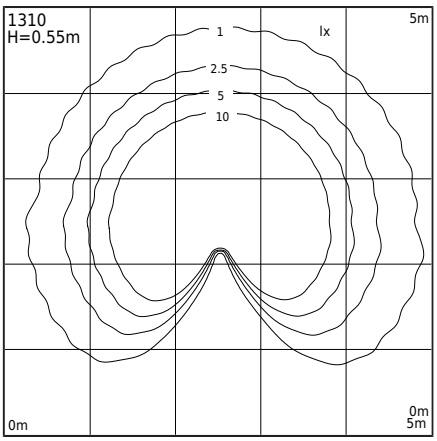

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény árnyékolva és lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Rögzítés szerelvény: 4 db ø8mm-es furat, távolság 18x50mm. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek köpenyes kábel max ø12,5mm átmérőig.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	573lm
A lámpatest hatékonysága	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Kortárs dizájnú lámpatest. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1310xx0010	Javítókészlet.
ZS4699101111	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999746	Szerviz készlet tápegység

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER 1310

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1310AL	ALUMÍNIUM	9006
1310CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
1310BL	FEKETE	9005
1310GR	GRAFIT	7016
1310CB	RÉZBRONZ	8004
1310GB	SZÜRKE BÉZS	7006
1310CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.