


# NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.it

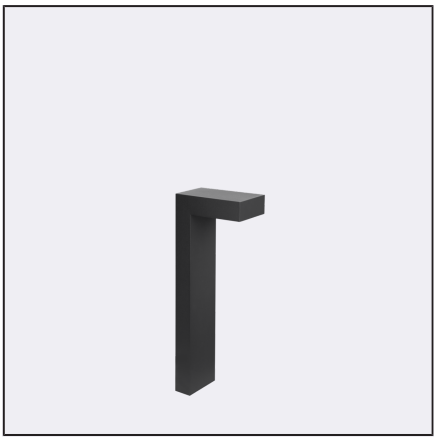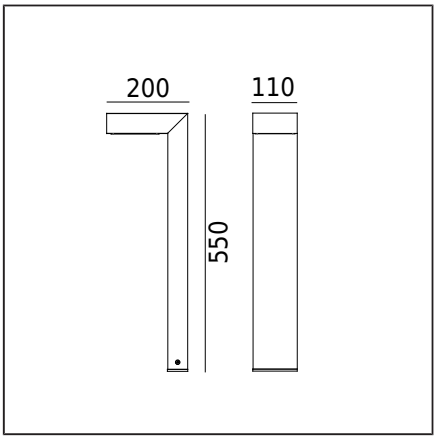

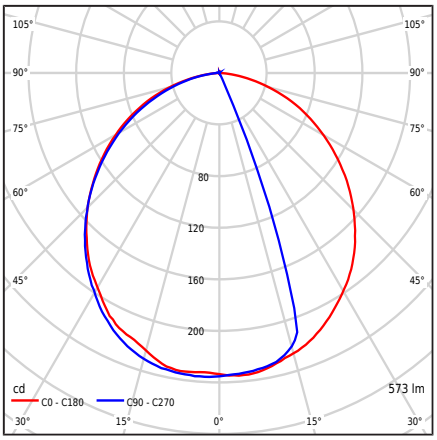


## Tipo di apparecchio di illuminazione
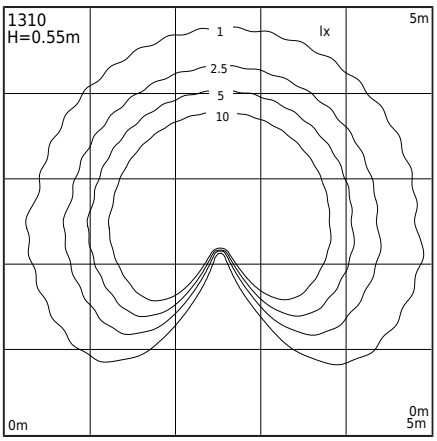
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce schermata e direzionata verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare aree private e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2.5mm², possibilità di collegare il dispositivo in loop max 3x1.5mm². Cavo in guaina tonda con diametro di max ø12.5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 3,04kg / 3,64kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Controllo esterno | Philips Xitanium TE (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,6W |
| Potenza del lume. | 7,2W |
| Flusso luminoso della lampada | 1030lm |
| Flusso luminoso del luminare | 573lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 79,6lm/W |
| ULOR | 0.63% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤0.1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF > 0,9 |
| Fattore THD | 20% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Luminaire dal design contemporaneo. Per l'illuminazione delle zone private e di altri concetti architettonici.

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 1A / 15,2µs |
| Valutazione BUG | B0-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancora per cementare |
| 3090GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 1909GA0010 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 3081XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 1908GA0009 | Ancoraggio al suolo |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS1310xx0010 | Kit di riparazione. |
| ZS4699101111 | Servizio set LED |
| ZS46999746 | Alimentatore di servizio impostato |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1310CS | ACCIAIO CORTEN | c. 8011 |
| 1310AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1310GR | GRAFITE | 7016 |
| 1310GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 1310CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 1310CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 1310BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.