


# NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

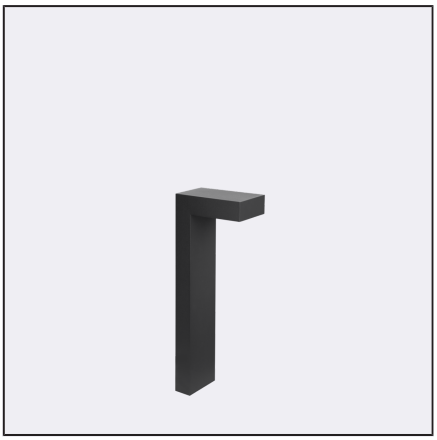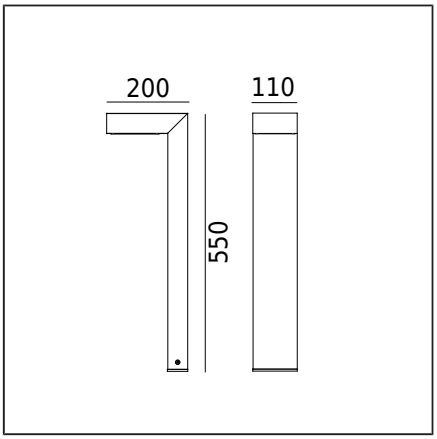

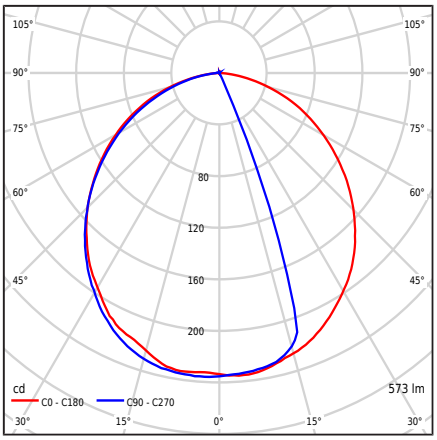


## Tipo de luminária
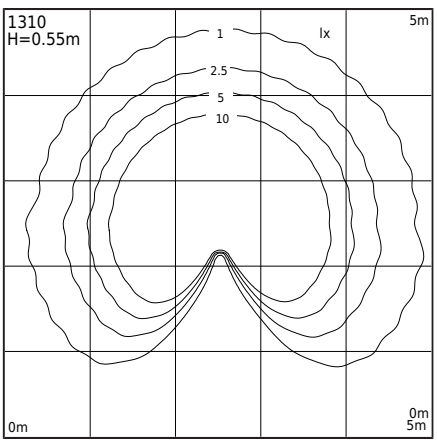
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz blindada e direcionada para baixo. |
| Características da luminária | Um luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem do acessório: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em laço máx 3x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro de máx ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 3,04kg / 3,64kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Controle externo | Philips Xitanium TE (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 5,6W |
| Potência do luminário | 7,2W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1030lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 573lm |
| Eficiência do luminária | 79,6lm/W |
| ULOR | 0.63% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤0.1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF > 0,9 |
| Fator THD | 20% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Luminária de design contemporâneo. Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 1A / 15,2µs |
| Classificação BUG | B0-U1-G0 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Âncora de concretagem |
| 3090GA0009 | Adaptador de montagem |
| 1909GA0010 | Adaptador para fundação de concreto |
| 3081XX0009 | Adaptador de montagem |
| 1908GA0009 | Âncora de solo |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1310xx0010 | Kit de reparo. |
| ZS4699101111 | Conjunto de serviços LED |
| ZS46999746 | Fonte de alimentação do conjunto de serviço |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, leia as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

# ASKER 1310



## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1310CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| 1310AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1310GB | CINZA BEGE | 7006 |
| 1310CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| 1310CB | COPPER BROWN | 8004 |
| 1310GR | GRAFITE | 7016 |
| 1310BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor, leia as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.