



NORLYS ASKER 1310

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

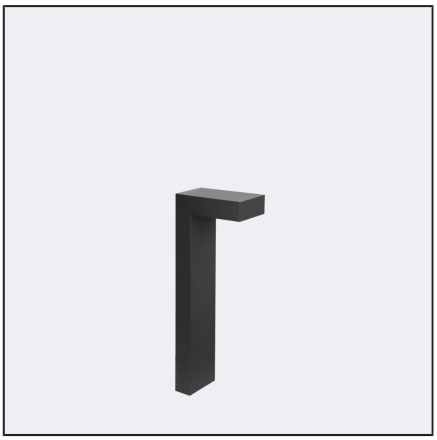

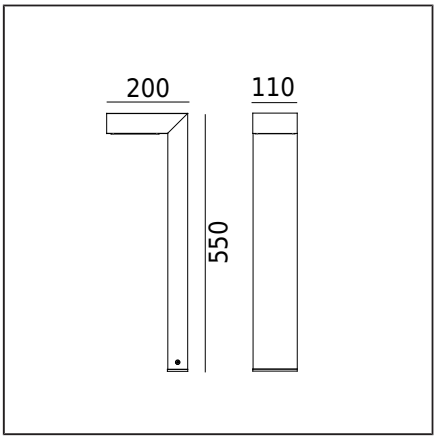

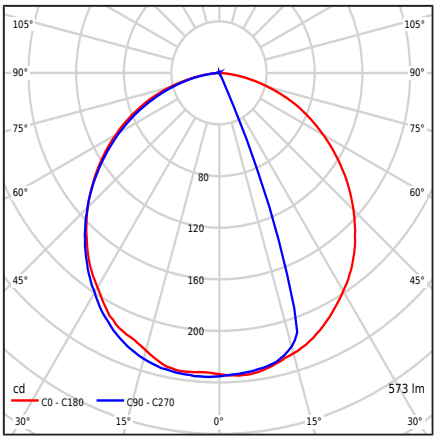

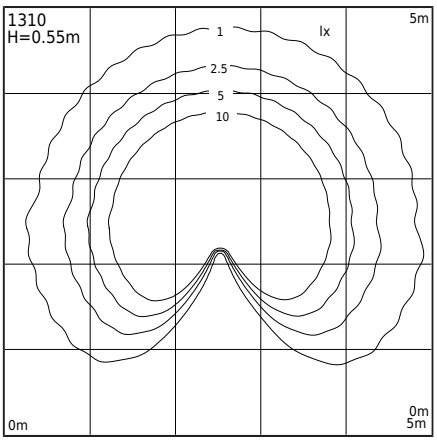

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз, экранирован.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	573lm
Эффективность светильника	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	1A / 15,2µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS1310xx0010	Набор для ремонта.
ZS4699101111	
ZS46999746	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1310AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1310GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1310CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1310CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1310GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1310CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1310BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no