



NORLYS ASKER 1310

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

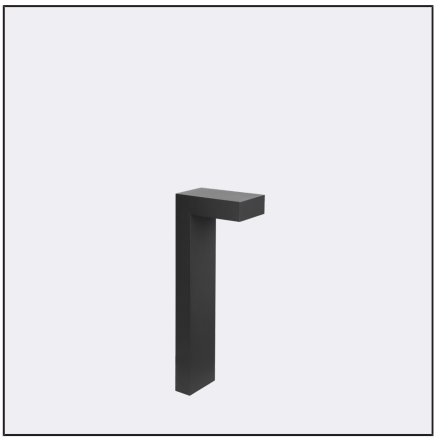

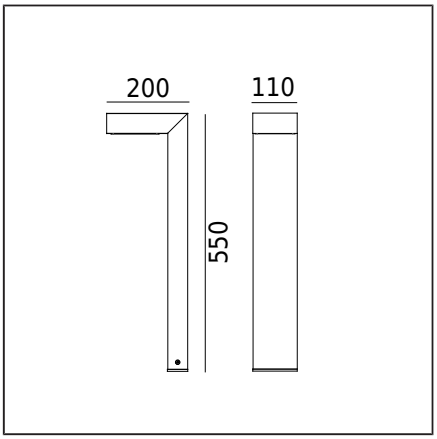

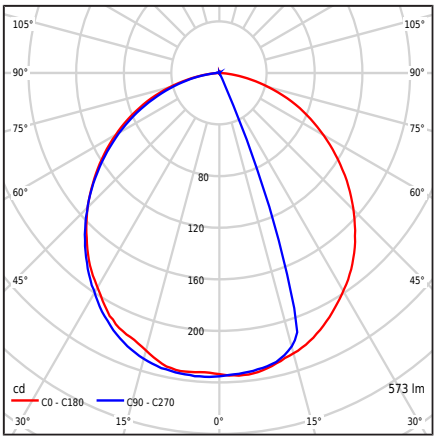

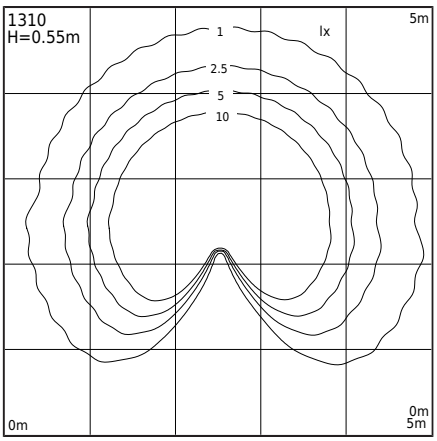

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo zakryté a nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	573lm
Účinnosť svietidla	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných zón a ďalších architektonických konceptov.

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1310xx0010	Súprava na opravu.
ZS4699101111	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme na požiadanie zákazníka doplňujúce informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1310CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1310BL	ČIERNA	9005
1310CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1310GR	GRAFIT	7016
1310AL	HLINÍK	9006
1310CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1310GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme na požiadanie zákazníka doplňujúce informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.