


NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

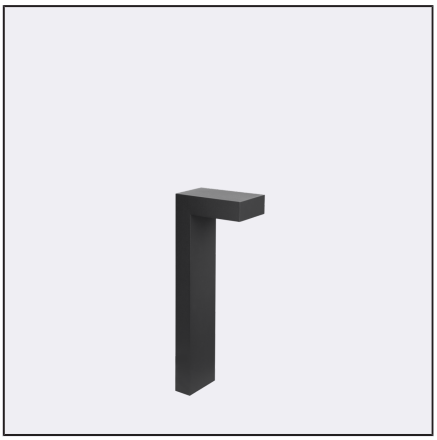

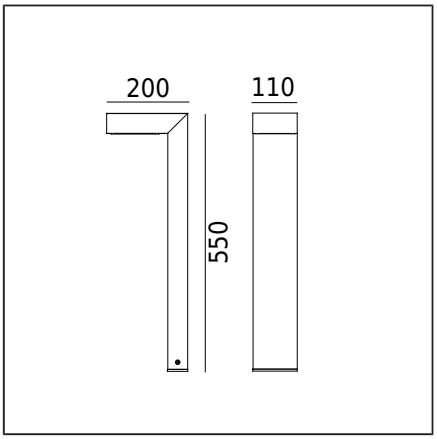

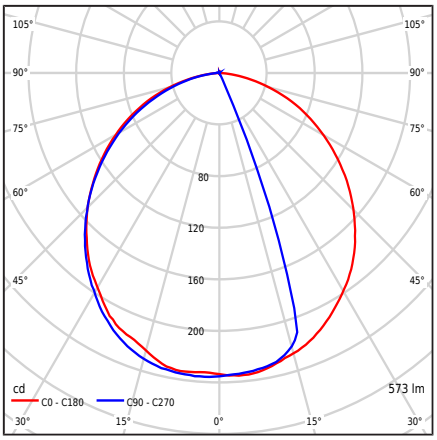

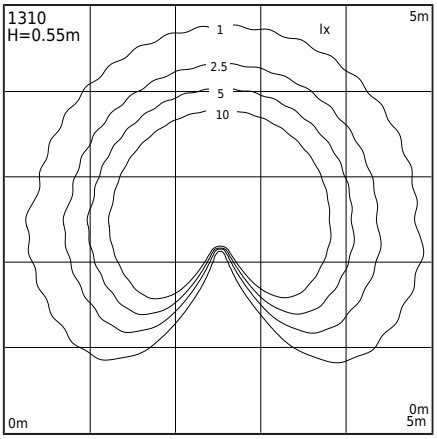

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset avskärmat och riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur av modern design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	573lm
Armaturens effekt	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör instruktionerna som medföljer armaturen läsas. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER 1310

Reservdelar

ZS1310xx0010	Reparationssats.
ZS4699101111	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1310AL	ALUMINIUM	9006
1310GR	GRAFIT	7016
1310BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör instruktionerna som medföljer armaturen läsas. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.