


NORLYS ASKER 1310


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1310XX0010
14.10.2026 v.10.20
www.norlys.no

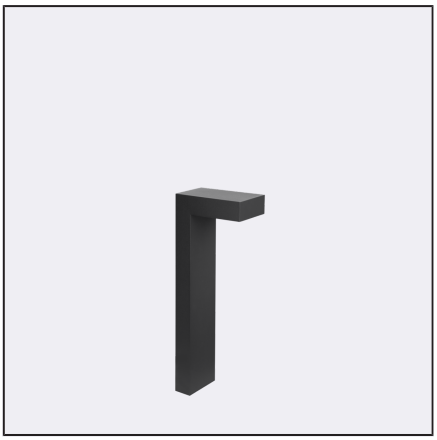

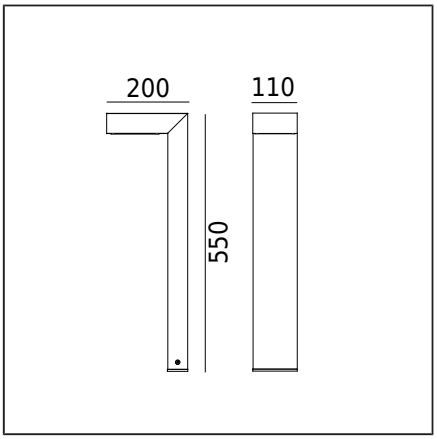

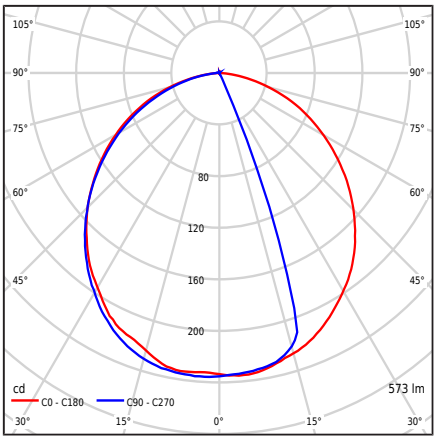

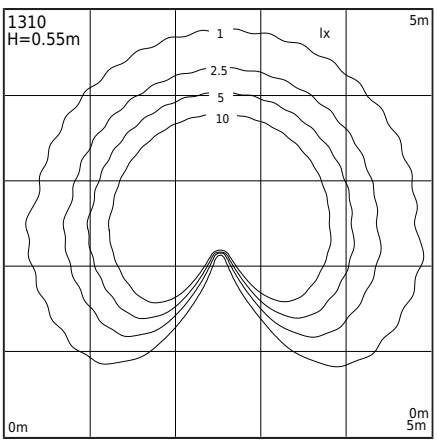

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло екроване і спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1.5мм². Кабель в круглому кожуху з діаметром макс ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V3 JK3030 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	573lm
Ефективність світильника	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може утворитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

ZS1310xx0010	Комплект для ремонту.
ZS4699101111	Сервісний комплект LED
ZS46999746	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1310AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1310GR	ГРАФІТ	7016
1310CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
1310CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1310GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1310CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
1310BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може утворитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.