

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



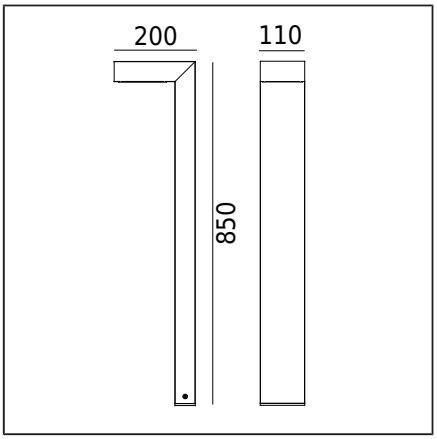

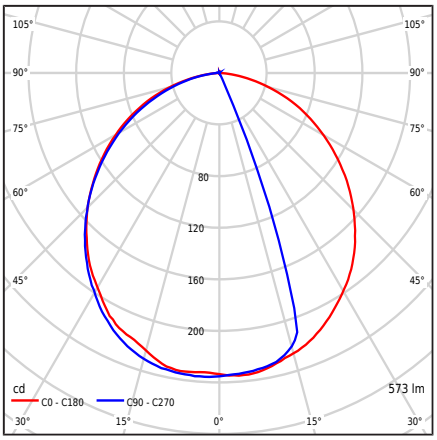

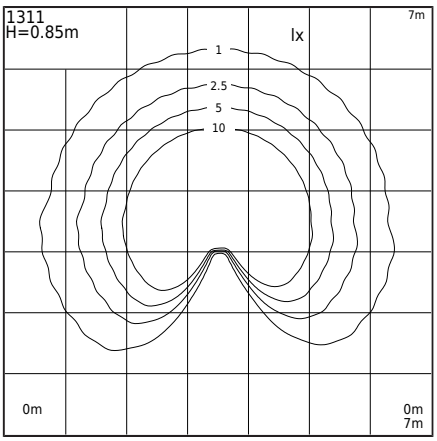

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Egner sig til belysning i haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Ifølge den medfølgende installationsmanual. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,4mm², mulighed for at koble armaturet i sløjfe max 3x4mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	573lm
Effektivitet af armaturet	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF >0.9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden armaturfarve (i overensstemmelse med RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde (ikke mindre end 55cm)

Salgsbetingelser og yderligere information, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS1311zx0014	Servicesæt.
ZS4699101111	Service sæt LED
ZS46999746	Service sæt strømforsyning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen begynder, er det nødvendigt at sætte sig ind i instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundeforespørgsel. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1311AL	ALUMINIUM	9006
1311CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1311GB	GRÅ BEIGE	7006
1311CG	GRÅ CEMENT	7033
1311GR	GRAFIT	7016
1311CB	KOBBERBRONZE	8004
1311BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen begynder, er det nødvendigt at sætte sig ind i instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundeforespørgsel. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.