

NORLYS ASKER 1311


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.de



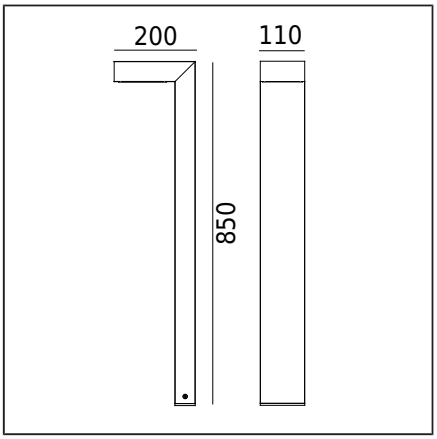

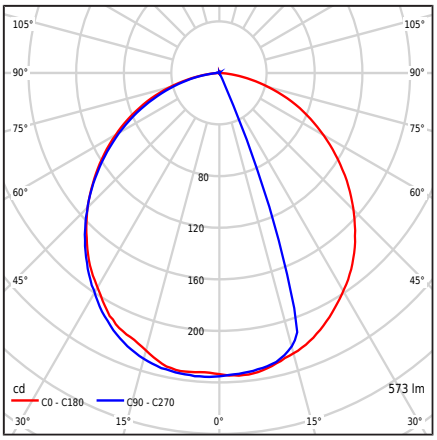

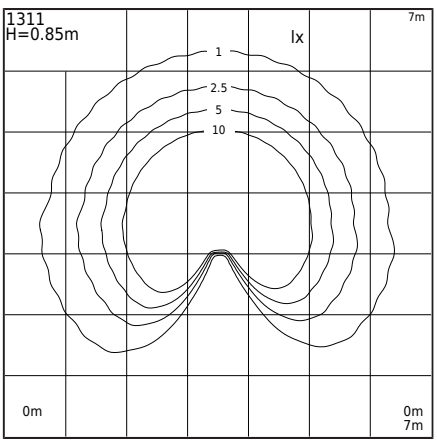

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Geeignet zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,4mm², Möglichkeit, die Leuchte mit max 3x4mm² in Schleife zu schalten. Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser von: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	573lm
Effizienz der Leuchte	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF >0.9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optionale ist die Leuchte auch verfügbar:
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe (nicht weniger als 55cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS1311zx0014	Service-Set.
ZS4699101111	Service-Set LED
ZS46999746	Service-Set-Netzteil

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, sich mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut zu machen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden weitere Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1311AL	ALUMINIUM	9006
1311CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
1311GR	GRAPHIT	7016
1311GB	GRAU BEIGE	7006
1311CB	KUPFERBRAUN	8004
1311SV	SCHWARZ	9005
1311CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, sich mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut zu machen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden weitere Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.