

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



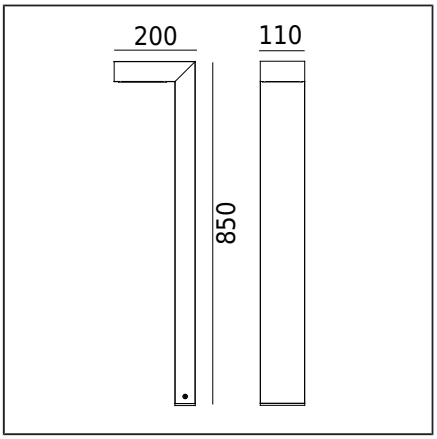

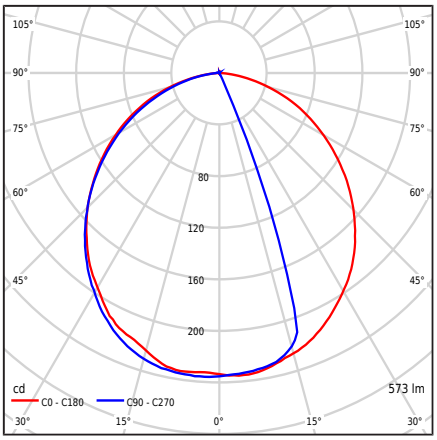

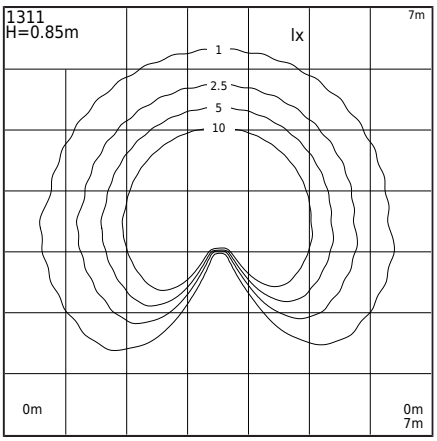

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Sobib aedade, erakruntide ja teiste arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 4 auku ø8mm, vahe 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,4mm², valgusti ühendamise võimalus silmusega max 3x4mm². Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	573lm
Valgusti tõhusus	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF >0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusti värvi jaoks (kooskõlas RAL värvipaletiga)
- teise valgusti kõrguse jaoks (mitte vähem kui 55 cm)
Müügitingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1311zx0014	Teeninduse komplekt.
ZS4699101111	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust tuleb tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1311AL	ALUMIINIUM	9006
1311CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1311GR	GRAFIIT	7016
1311GB	HALL BEIGE	7006
1311BL	MUST	9005
1311CG	TSEMENDIHALL	7033
1311CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust tuleb tutvuda valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.