

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



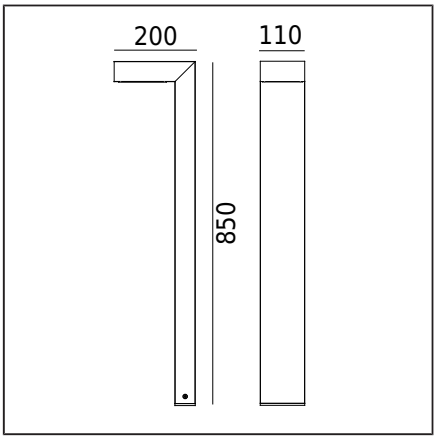

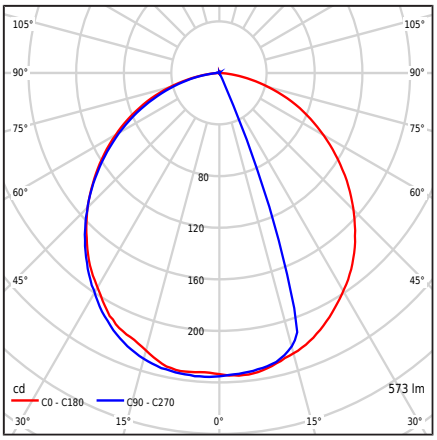

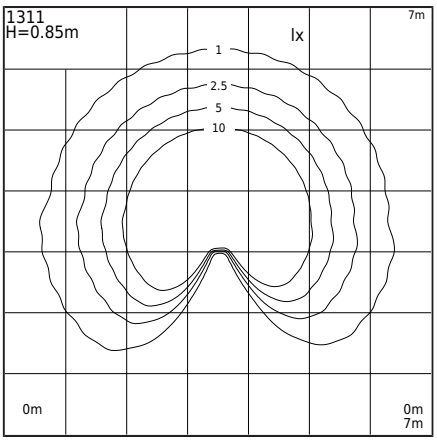

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño moderno. Adecuada para iluminar jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 orificios ø8mm, espaciamiento 18x50mm. Según el manual de instalación adjunto. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x4mm². Cable en funda redonda con un diámetro de: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	573lm
Eficiencia de la luminaria	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF >0.9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- para otra altura de luminaria (no menos de 55cm)

Condiciones de venta y otra información, previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS1311zx0014	Conjunto de servicio.
ZS4699101111	Juego de servicio LED
ZS46999746	Servicio de suministro de energía

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que pueda ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1311CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
1311AL	ALUMINIO	9006
1311GR	GRAFITO	7016
1311GB	GRIS BEIGE	7006
1311CG	GRIS CEMENTO	7033
1311BL	NEGRO	9005
1311CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que pueda ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.