

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



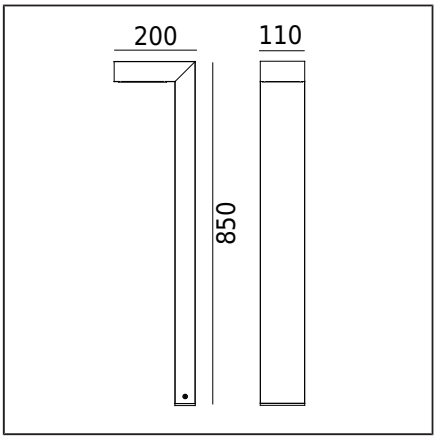

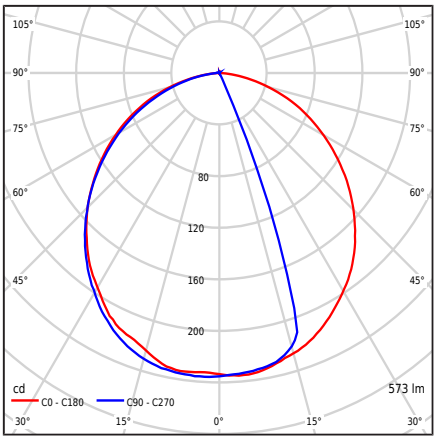

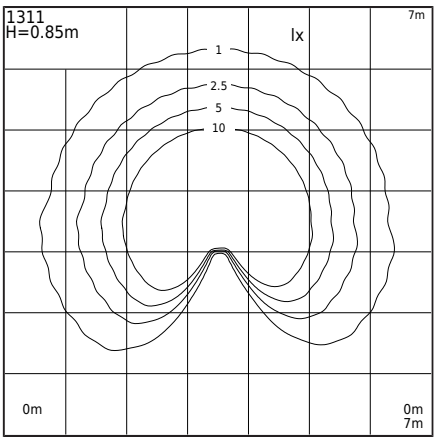

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Sopii puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, etäisyys 18x50mm. Mukaan lukien asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x4mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa halkaisijalla: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13,6mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,01kg / 4,36kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	573lm
Valaisimen tehokkuus	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF >0.9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A–G C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valaisimen värissä (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisimen korkeudessa (ei alle 55 cm)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa sovittaessa.

BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS1311zx0014	Huoltosarja.
ZS4699101111	Huoltosarja LED
ZS46999746	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti. Koska valaistustekniikka kehittyy dynaamisesti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1311AL	ALUMIINI	9006
1311CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
1311GR	GRAFIITTI	7016
1311GB	HARMAA BEIGE	7006
1311CG	HARMAA SEMENTTI	7033
1311CB	KUPARIPRONSSI	8004
1311BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti. Koska valaistustekniikka kehittyy dynaamisesti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.