

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



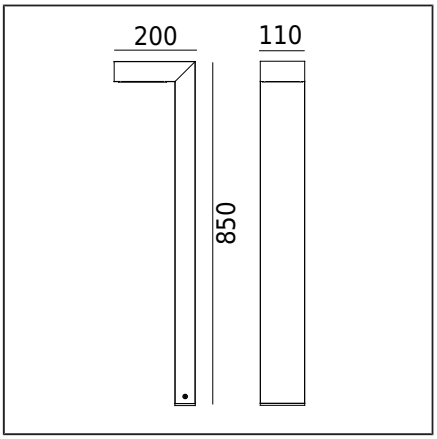

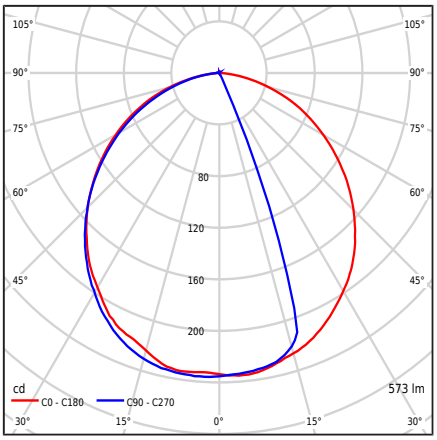

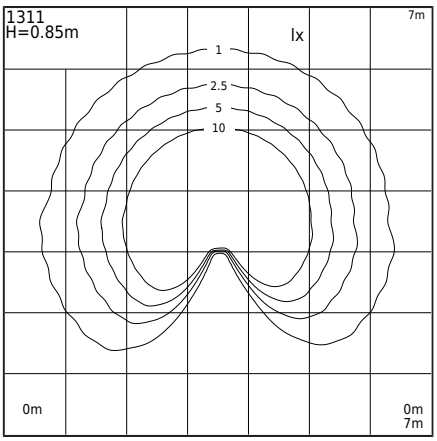

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Adequada para iluminar jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do corpo do candeeiro: 4 orifícios ø8mm, espaçamento 18x50mm. Conforme o manual de instalação incluído. Os outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,4mm², possibilidade de ligar a luminária em loop máx 3x4mm². Cabo em invólucro redondo com diâmetro de: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	573lm
Eficiência do luminária	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF >0.9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente (não inferior a 55cm)

Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1311zx0014	Conjunto de serviço.
ZS4699101111	Conjunto de serviços LED
ZS46999746	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexas ao equipamento de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1311CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
1311AL	ALUMÍNIO	9006
1311GB	CINZA BEGE	7006
1311CG	CINZA CIMENTO	7033
1311CB	COPPER BROWN	8004
1311GR	GRAFITE	7016
1311BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexas ao equipamento de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.