

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



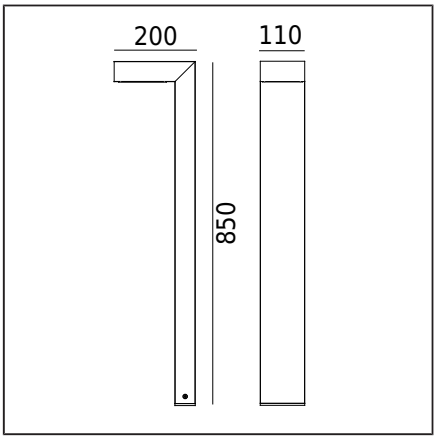

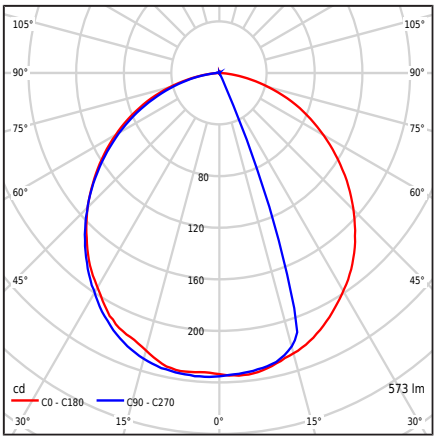

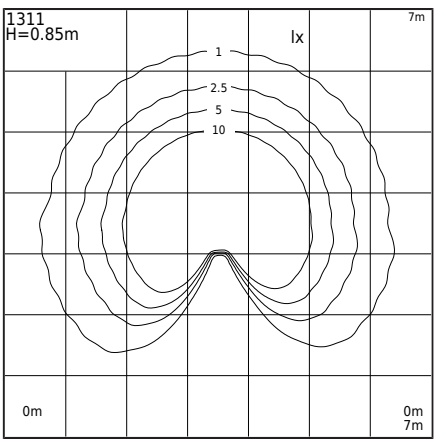

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Подходит для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм. В соответствии с приложенной инструкцией монтажа. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 3x2,4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x4мм². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	573lm
Эффективность светильника	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0.9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G C / EPREL

Опционно, светильник доступен также:
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)
- для другой высоты светильника (не менее 55см)

Условия продажи и другая информация, по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS1311zx0014	
ZS4699101111	
ZS46999746	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1311AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1311GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1311CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1311CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1311GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1311CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1311BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.