


NORLYS ASKER 1311

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no



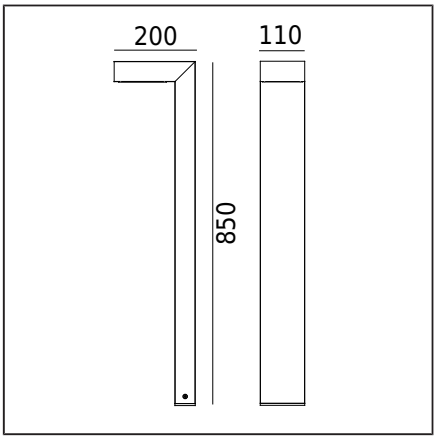

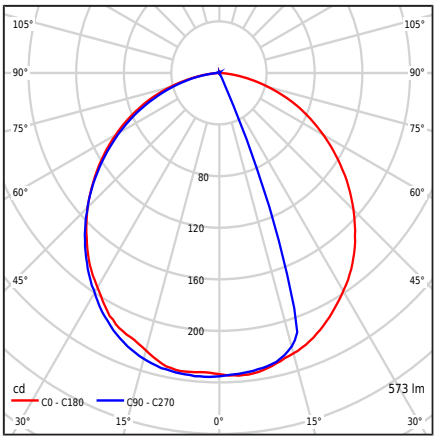

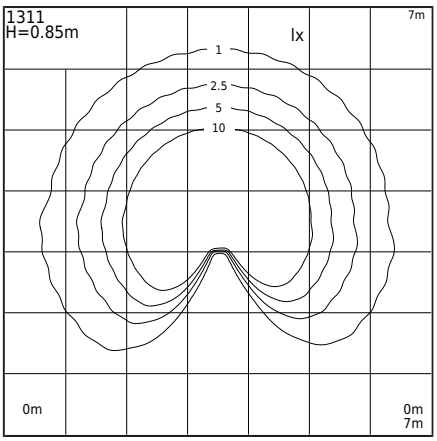

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Vhodné pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických použití.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo treba dokúpiť zvlášť.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,4mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x4mm². Kábel v okrúhlom obale s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	573lm
Účinnosť svietidla	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF >0.9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú farbu svietidla (v súlade s farebnou paletou RAL)
- pre inú výšku svietidla (nie menšiu ako 55cm)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1311zx0014	Súbor služieb.
ZS4699101111	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania

Pred zostatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja svetelnej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1311CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1311BL	ČIERNA	9005
1311CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1311GR	GRAFIT	7016
1311AL	HLINÍK	9006
1311CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1311GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja svetelnej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.