

# NORLYS ASKER 1311


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.no

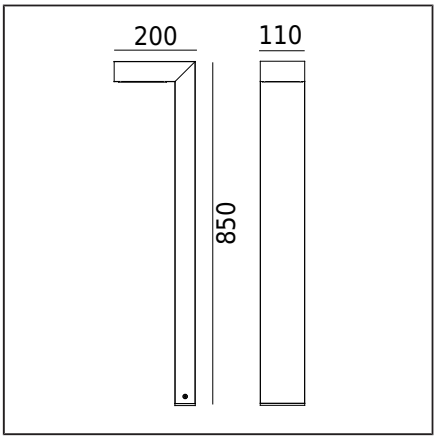

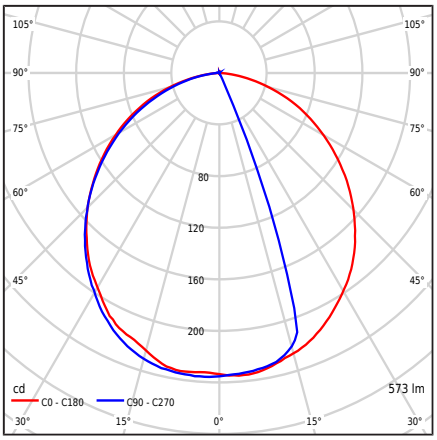


## Тип світильника
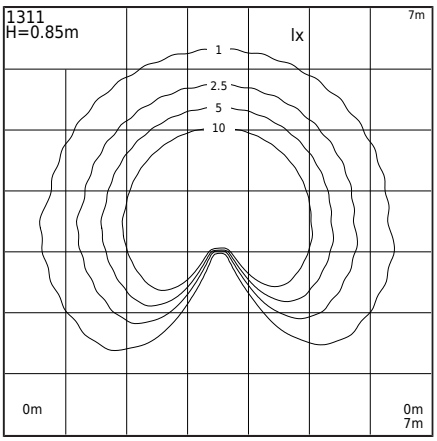
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Світло, спрямоване вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з сучасним дизайном.<br>Підходить для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.<br>Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Монтаж кріплення: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм.<br>Відповідно до інструкції з встановлення, що додається.<br>Інші аксесуари необхідно придбати окремо. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,4мм²,<br>можливість з'єднання світильника з макс. 3x4мм².<br>Кабель у круглій оболонці діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13,6мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Trailing edge (TE) dimming |
| Вага світильника нетто / брутто | 4,01kg / 4,36kg |
| Розміри коробки [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Розміри світильника [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Зовнішнє керування | Philips Xitanium TE (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 5,6W |
| Потужність світильника | 7,2W |
| Світловий потік лампи | 1030lm |
| Світловий потік світильника | 573lm |
| Ефективність світильника | 79,6lm/W |
| ULOR | 0.63% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | PF >0.9 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- для іншого кольору світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
- для іншої висоти світильника (не менше ніж 55см)
Умови продажу та інша інформація - за погодженням з Відділом продажів Norlys.

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | B0-U1-G0 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Заливка анкерів |
| 3090GA0009 | Монтажний адаптер |
| 1909GA0010 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 3081XX0009 | Монтажний адаптер |
| 1908GA0009 | Якір для кріплення до землі |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та технічні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком у технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1311zx0014 | Набір послуг. |
| ZS4699101111 | Сервісний комплект LED |
| ZS46999746 | Блок живлення сервісного комплекту |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1311AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1311GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1311CS | КОРТЕНОВА СТАЛЬ | zbliż. do 8011 |
| 1311CB | МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ | 8004 |
| 1311GB | СІРИЙ БЕЖ | 7006 |
| 1311CG | ЦЕМЕНТ СІРИЙ | 7033 |
| 1311BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та технічні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком у технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.