
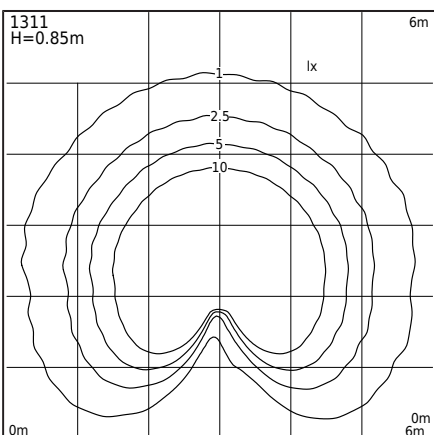
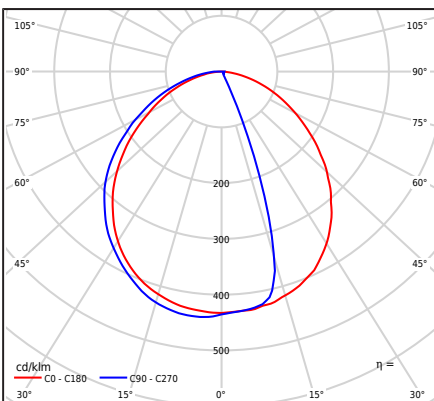


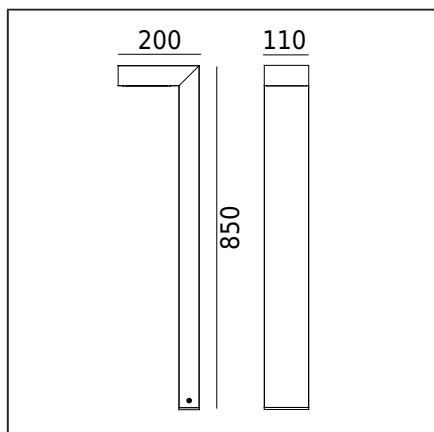

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1311GR	3101772	GRAFITT	7016
1311BL	3104143	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Netto vekt armatur	0kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,3cm x 12,8cm x 87cm

Tekniske data

Armatureffekt	10,3W
Lumen ut	537lm
Armatur Lumen/Watt	52,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
1908GA0009	Bakkeanker
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD