
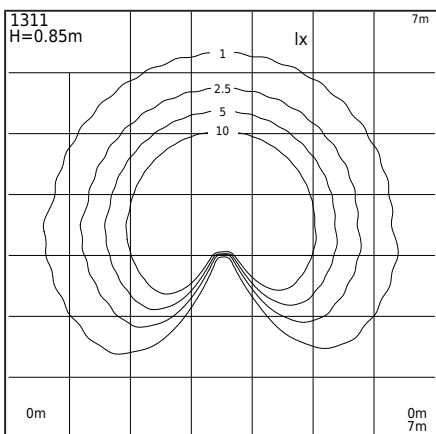
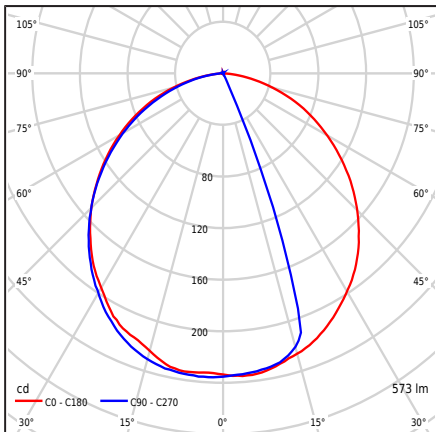


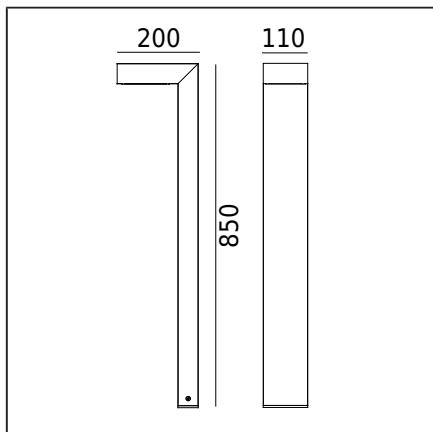

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1311AL	3101770	ALUMINIUM	9006
1311GR	3101772	GRAFITT	7016
1311BL	3104143	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	4,01kg / 4,36kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,2W
Lumen ut	573lm
Armatur Lumen/Watt	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>171 460h
L80B20	>107 920h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	100 / 100 EPREL
Virkningsgrad	PF >0.9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	1A / 15,2μs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
1908GA0009	Bakkeanker
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD