

NORLYS ASKER 1312


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 1312XX0013
16.09.2026 v.13.13
www.norlys.no



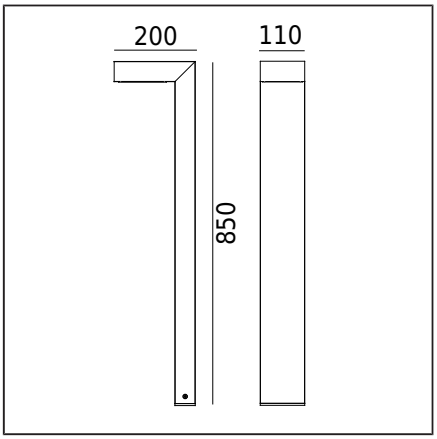

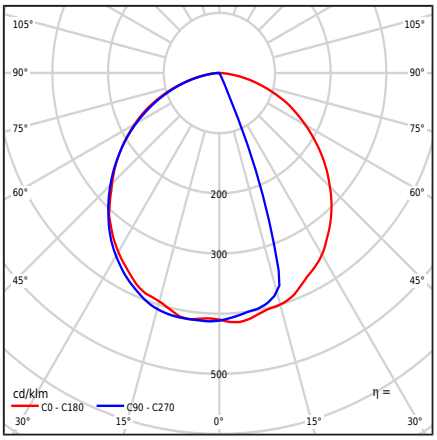

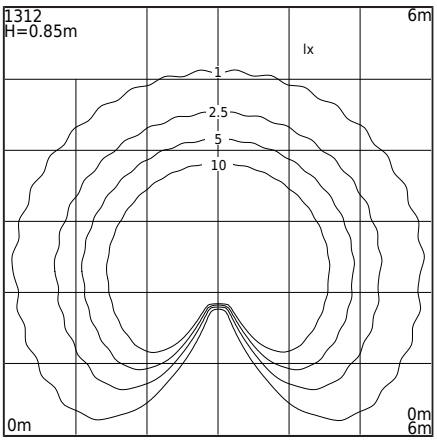

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií. Vhodné pre núdzové inštalácie s jednosmerným napätím: DC 180 ÷ 280 V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max. 5x2.5mm² Možnosť pripojenia svietidla so slučkami max. 5x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	6,5W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1190lm
Svetelný tok svietidla	642lm
Účinnosť svietidla	75,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,88
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

K dispozícii je aj voliteľné svietidlo:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku (nie menej ako 55 cm)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka.
Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

ASKER 1312

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1312zx0013	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1312BL	ČIERNA	9005
1312GR	GRAFIT	7016
1312AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla