

NORLYS ASKER 1313


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



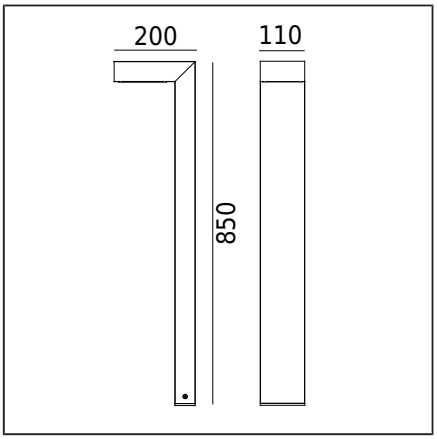

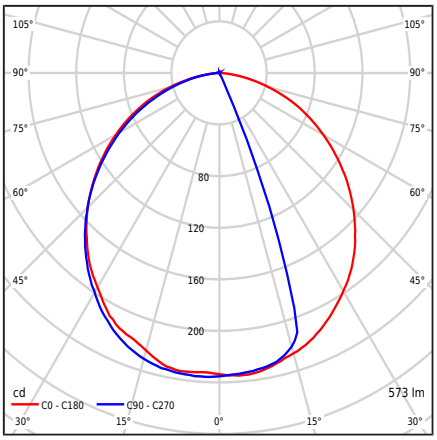

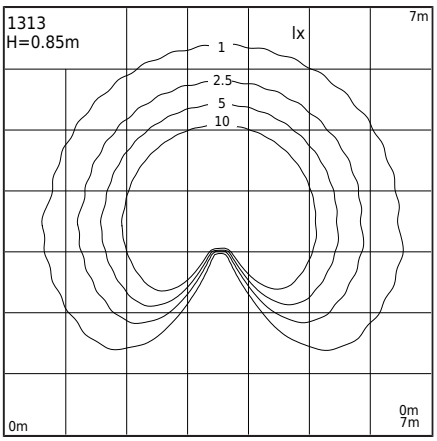

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiložených pokynů k instalaci. Další příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně.
Terminál	Svorky: max 3x2,4mm², možnost propojení svítidla max 3x4mm². Kulatý kabel s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13,6mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	992lm
Světelný tok svítidla	543lm
Účinnost svítidla	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- v jiné výšce svítidla (ne méně než 55 cm)

Prodejní podmínky a další informace budou dohodnuty s prodejním oddělením společnosti Norlys.

Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS1313zx0009	Sada na opravu.
ZS4699101113	Servisní sada LED
ZS46999746	Napájecí zdroj servisní sady

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER 1313



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1313BL	ČERNÁ	9005
1313GR	GRAFIT	7016
1313AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.