

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



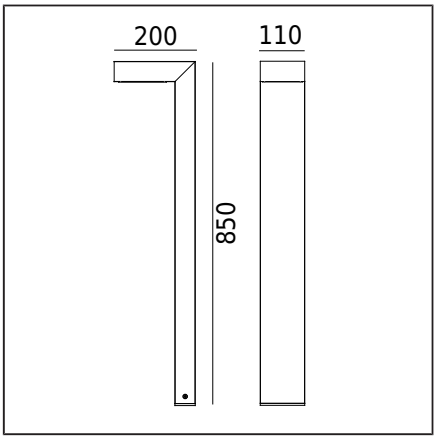

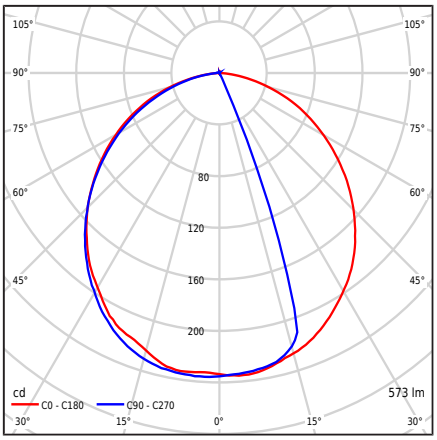

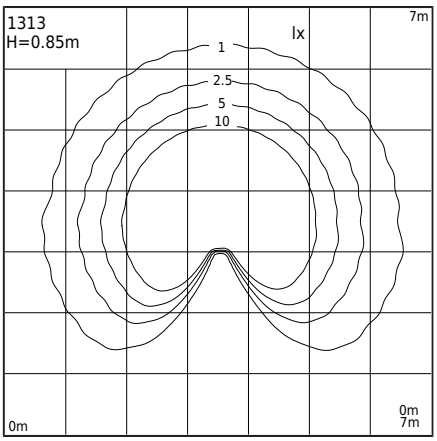

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med nutidigt design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Ifølge den vedhæftede installationsvejledning. Yderligere tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,4 mm², mulighed for sløjfning af armaturet maks. 3x4 mm². Cirkulær kabel med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	992lm
Luminaires lysstrøm	543lm
Effektivitet af armaturet	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- i en anden armaturhøjde (ikke mindre end 55 cm)
Salgsvilkår og andre oplysninger skal aftales med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Reservedele

ZS1313zx0009	Reparationssæt.
ZS4699101113	Service sæt LED
ZS46999746	Service sæt strømforsyning

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1313AL	ALUMINIUM	9006
1313GR	GRAFIT	7016
1313BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.