

NORLYS ASKER 1313


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



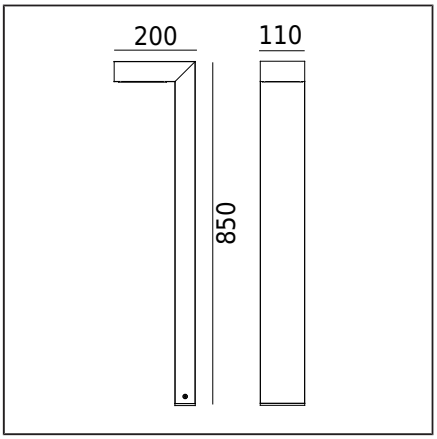

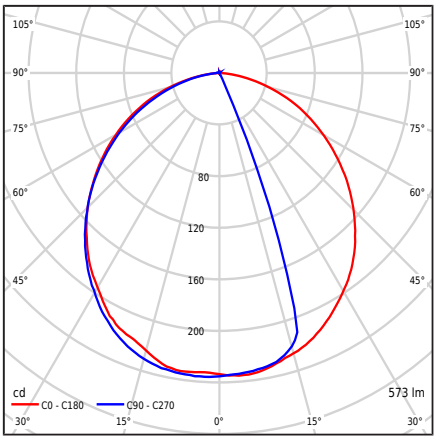

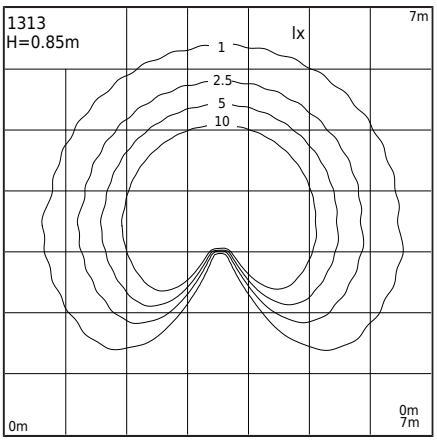

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisuun

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, jaolla 18x50mm. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan Lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,4 mm², mahdollisuus ketjuttaa valaisin max 3x4 mm² Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija: ø4...8 mm; ø8...12 mm tai ø10...13,6 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,01kg / 4,36kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	992lm
Valaisimen valovirta	543lm
Valaisimen tehokkuus	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	< 20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisinkorkeudella (ei alle 55 cm)

Myyntiehdot ja muut tiedot sovitaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava asiaankuuluvat luvat ja pätevyydet omaavan henkilön toimesta, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

ZS1313zx0009	Korjaussarja.
ZS4699101113	Huoltosarja LED
ZS46999746	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1313AL	ALUMIINI	9006
1313GR	GRAFIITTI	7016
1313BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava asiaankuuluvat luvat ja pätevyydet omaavan henkilön toimesta, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.