

NORLYS ASKER 1313


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



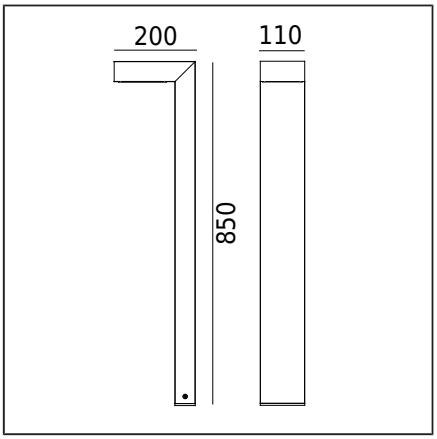

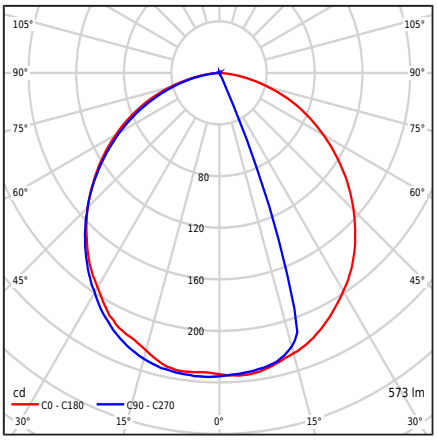

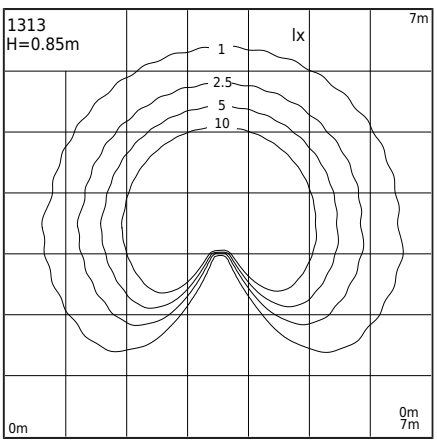

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Πρόσθετα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.4mm², δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής σε σειρά μέγιστο 3x4mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο: ø4...8mm; ø8...12mm ή ø10...13.6mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,01kg / 4,36kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (🔗 Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	992lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	543lm
Απόδοση του φωτιστικού	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / 🔗 EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- σε διαφορετικό ύψος φωτιστικού (όχι λιγότερο από 55cm)
Οι όροι πωλήσεων και άλλες πληροφορίες πρέπει να συμφωνηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009 🔗	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009 🔗	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010 🔗	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009 🔗	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009 🔗	Άγκυρα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Ανταλλακτικά

ZS1313zx0009	Κιτ επισκευής.
ZS4699101113	Σετ σέρβις LED
ZS46999746	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1313AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1313GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1313BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.