


NORLYS ASKER 1313

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



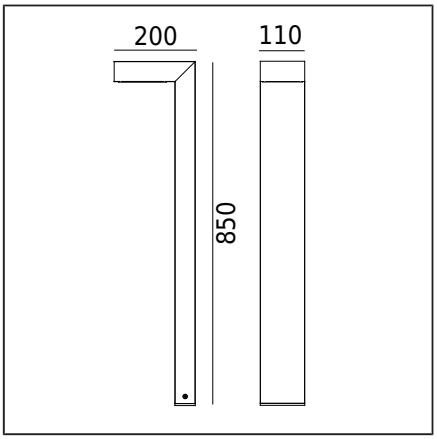

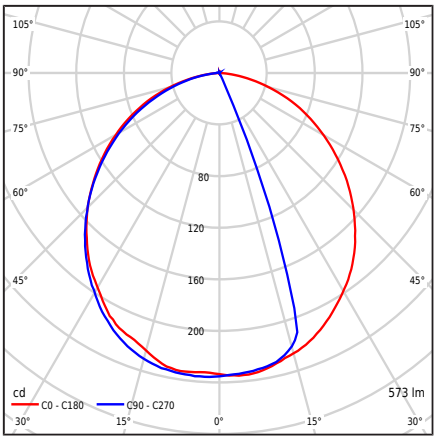

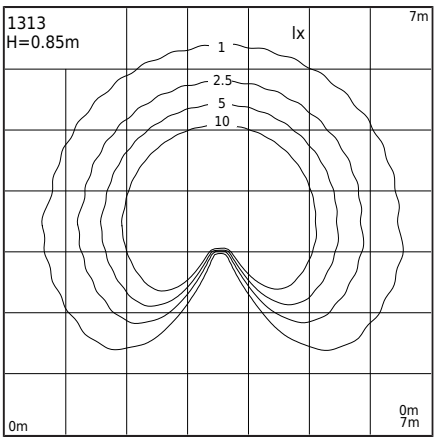

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Um lustre com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Acessórios adicionais devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,4mm², possibilidade de loop na luminária máx. 3x4mm². Cabo circular com um diâmetro: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	992lm
Fluxo luminoso do luminária	543lm
Eficiência do luminária	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o produto também está disponível:
- em uma cor diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- em uma altura diferente (não inferior a 55cm)

Condições de venda e outras informações devem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1313zx0009	Kit de reparo.
ZS4699101113	Conjunto de serviços LED
ZS46999746	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções incluídas com o equipamento. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações relevantes, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1313AL	ALUMÍNIO	9006
1313GR	GRAFITE	7016
1313BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções incluídas com o equipamento. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações relevantes, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.