

# NORLYS ASKER 1313


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no

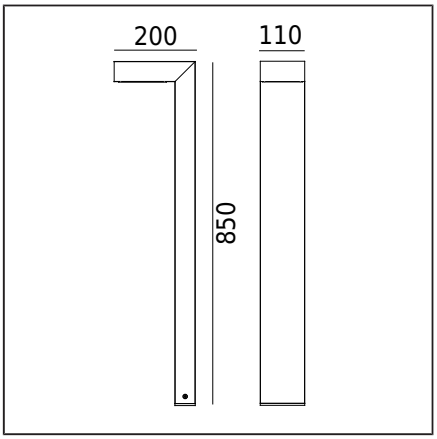

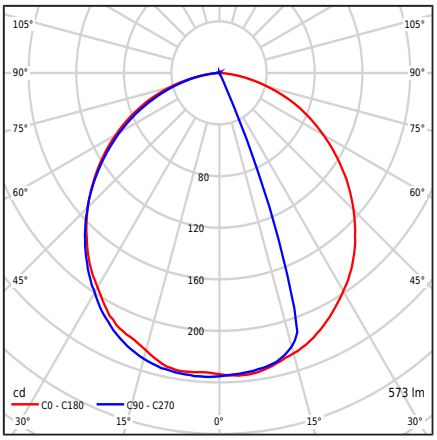


## Тип светильника
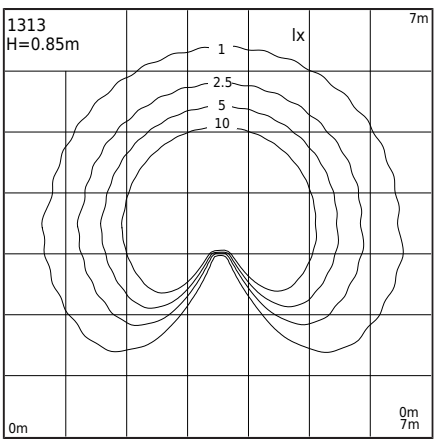
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет, направленный вниз. |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном.<br>Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Управление светом | Trailing edge (TE) dimming |
| Вес светильника нетто / брутто | 4,01kg / 4,36kg |
| Размеры коробки [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Размеры светильника [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Внешнее управление | Philips Xitanium TE (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 5,6W |
| Мощность светильника | 7,2W |
| Лампа светового потока | 992lm |
| Световой световой поток | 543lm |
| Эффективность светильника | 75,4lm/W |
| ULOR | 0.6% |
| Цветовая температура | 2700K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF > 0,9 |
| Фактор THD | < 20% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |
| Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL | |
| Оценка BUG | B0-U1-G0 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Анкер для бетонирования |
| 3090GA0009 | Монтажный адаптер |
| 1909GA0010 | Адаптер для бетонного фундамента |
| 3081XX0009 | Монтажный адаптер |
| 1908GA0009 | Грунтовый анкер |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1313zx0009 | Набор для ремонта. |
| ZS4699101113 | |
| ZS46999746 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1313AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1313GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1313BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no