

NORLYS ASKER 1313


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



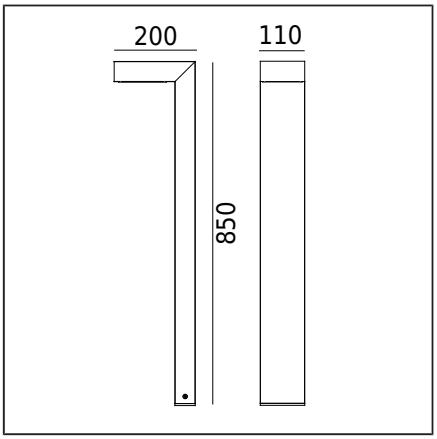

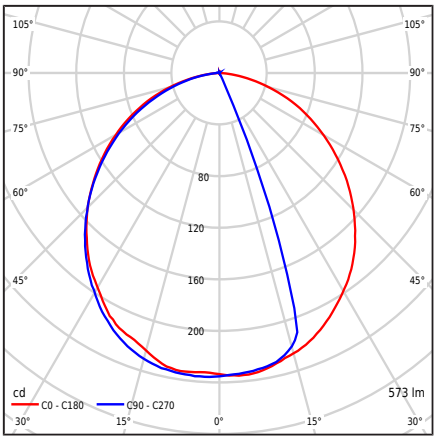

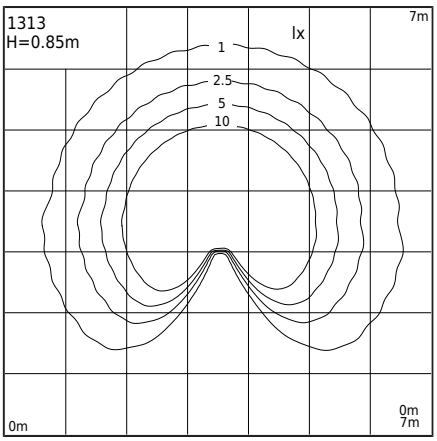

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Dodatočné príslušenstvo by sa malo zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.4mm², možnosť prepojenia svietidla max 3x4mm². Kruhový kábel s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13.6mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	992lm
Svetelný tok svietidla	543lm
Účinnosť svietidla	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- v inej výške svietidla (nie menej ako 55 cm)
Podmienky predaja a ďalšie informácie je potrebné dohodnúť s obchodným oddelením Norlys.

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Náhradné diely

ZS1313zx0009	Súprava na opravu.
ZS4699101113	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1313BL	ČIERNA	9005
1313GR	GRAFIT	7016
1313AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.