

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



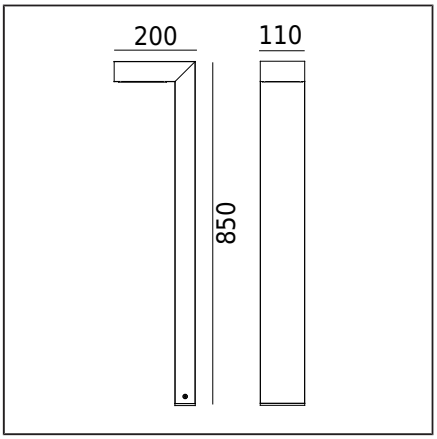

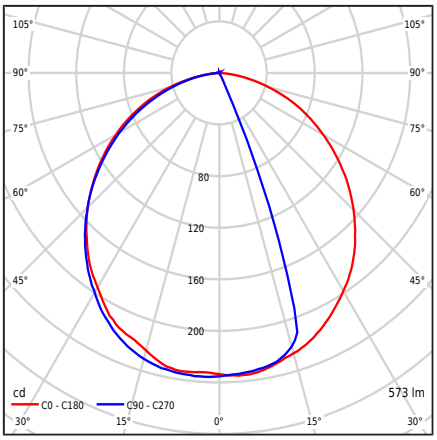

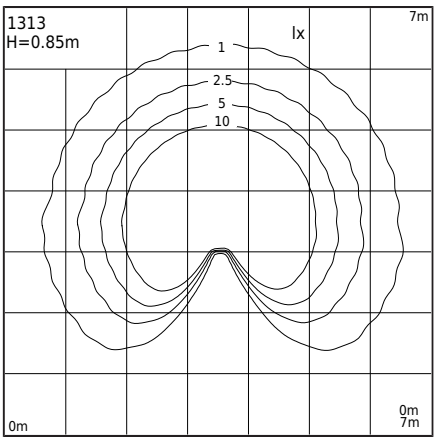

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektontillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt medföljande monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x4mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	992lm
Lumen ut	543lm
Armaturens effekt	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- för annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd (inte mindre än 55 cm)
Försäljningsvillkor och övrig information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas måste man bekanta sig med den medföljande manualen. Installation och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

ASKER 1313



Reservdelar

ZS1313zx0009	Reparationssats.
ZS4699101113	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas måste man bekanta sig med den medföljande manualen. Installation och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.