


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

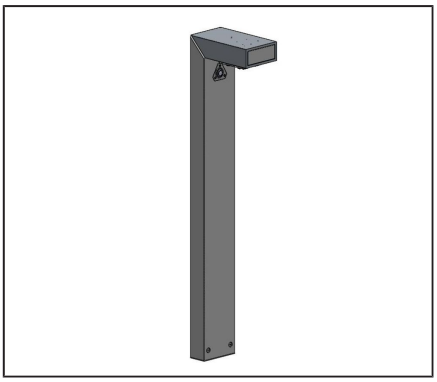

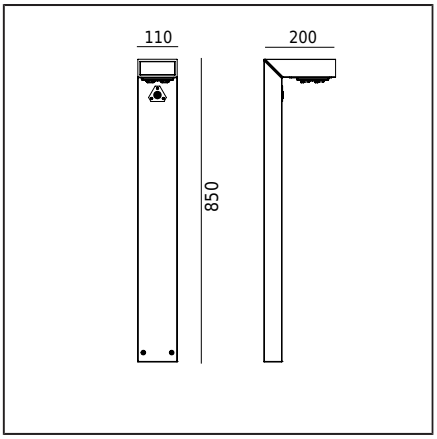

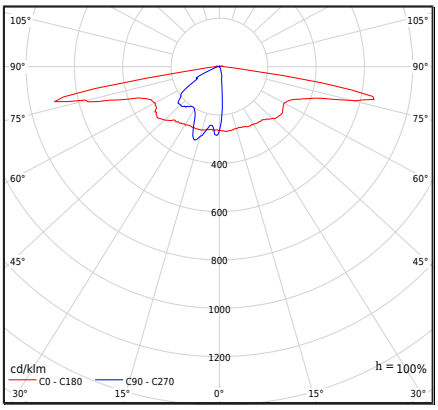

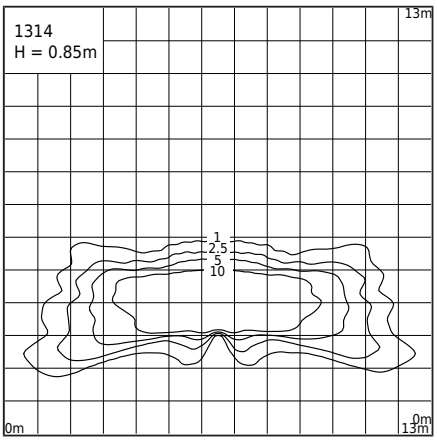

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a jiných soukromých oblastí. Svítidlo je vybaveno podsvíceným tlačítkem, používaným pro ovládání osvětlení. Elektrický schéma svítidla je v manuálu pro zákazníky.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozestup 18x50mm. Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozestup 18x50mm. Podle přiloženého instalačního návodu. Pozor: Před zahájením prací na montáži svítidla věnujte pozornost umístění tlačítka.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x2,5mm². Kabel v kruhovém plášti s maximálním průměrem ø14mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,5kg / 4,85kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,8W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	828lm
Světelný tok svítidla	697lm
Účinnost svítidla	90,5lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A F / EPREL

Možnost montáže jiného typu čoček.
Termín realizace objednávky po dohodě s obchodním oddělením Norlys s.r.o.

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZN0913140A0112	Monostabilní tlačítko.
ZN1314xx0A11	Servisní sada.
ZN4699900000	Hermetická čočka CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Napájecí zdroj servisní sady

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Montáž a servis provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1314/0ABL	ČERNÁ	9005
1314/0AGR	GRAFIT	7016
1314/0AAL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Montáž a servis provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.