


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

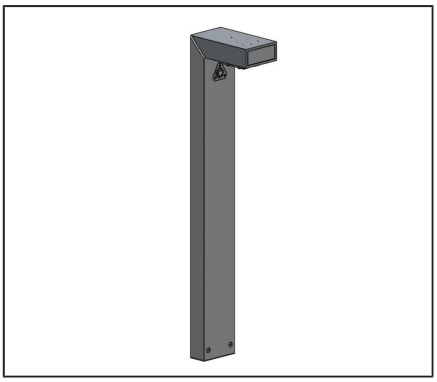

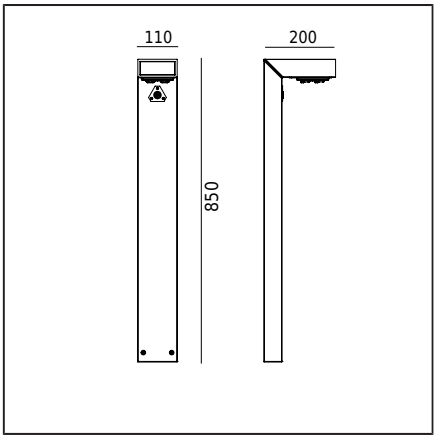

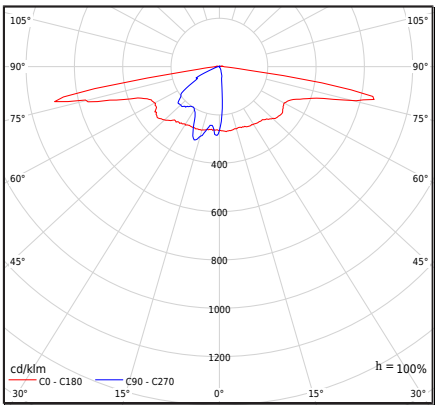

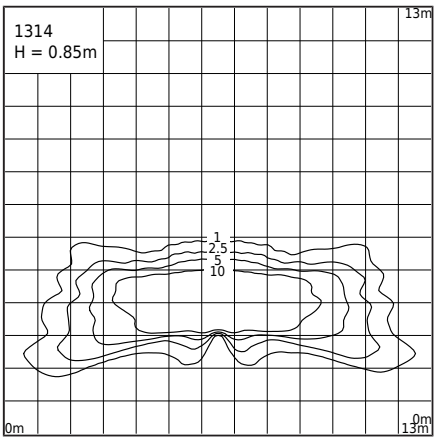

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Kinnitustarvik kaasaegse disainiga. Aedade ja muude privaatsete alade valgustamiseks. Kinnitus on varustatud valgustatud nupuga, mida kasutatakse valgustuse juhtimiseks. Kinnitustarviku elektriskeem on toodud kliendi juhendis.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Fixtuuri kinnitamine: 4 ø8mm auku, vahemik 18x50mm. Fixtuuri kinnitamine: 4 ø8mm auku, vahemik 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Märkus: Enne fixtuuri paigaldustööde alustamist pöörake tähelepanu nupu asukohale.
Terminal	Ühendusterminalid: maks 5x4mm², võimalus ühenduse tegemiseks lambist lambini maks 5x2,5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga max ø14mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,5kg / 4,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	697lm
Valgusti tõhusus	90,5lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Võimalus paigaldada teist tüüpi läätsi.
Tellimuse täitmise aeg tuleb kokku leppida Norlys OÜ müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1908GA0009	Maapindankur

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldust ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisateavet. Valgustites võib tekkida kondensatsioon, mis on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Varuosad

ZN0913140A0112	Monostabiilne nupp.
ZN1314xx0A11	Teeninduse komplekt.
ZN4699900000	Hermetic läätse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1314/0AAL	ALUMIINIUM	9006
1314/0AGR	GRAFIIT	7016
1314/0ABL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldust ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisateavet. Valgustites võib tekkida kondensatsioon, mis on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.