

ASKER PRO BUTTON 1314/0A


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.fr

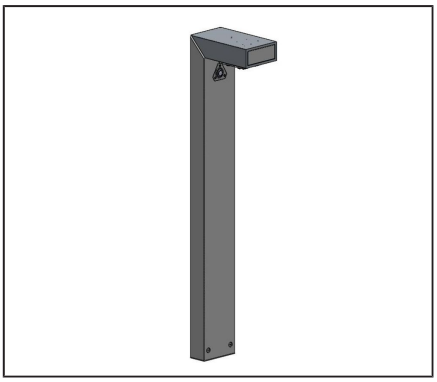

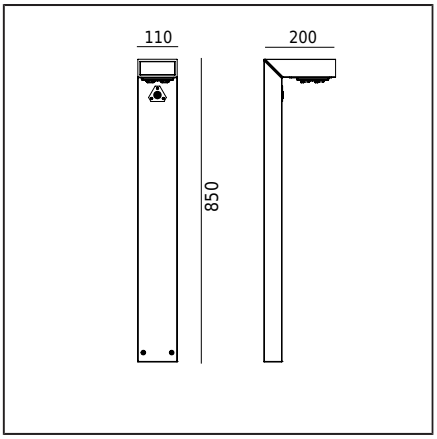

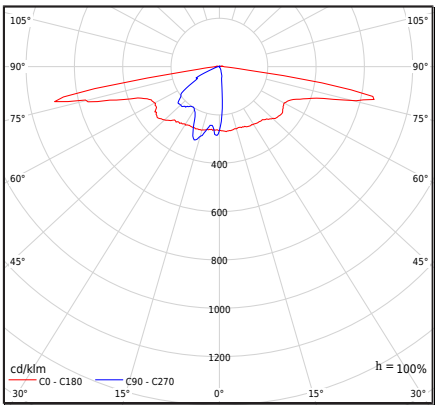

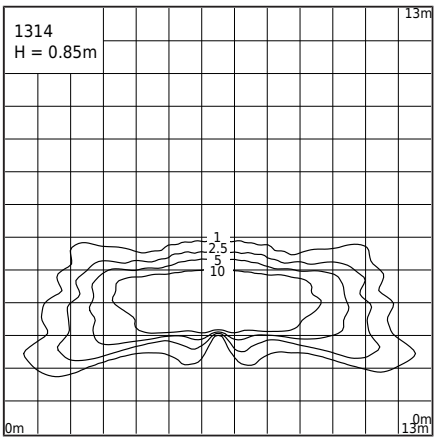

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et d'autres zones privées. Le luminaire est équipé d'un bouton éclairé, utilisé pour le contrôle de l'éclairage. Le schéma électrique du luminaire est dans le manuel du client.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm. Fixation de l'appareil: 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm. Conformément au manuel d'installation joint. Remarque : Avant de commencer les travaux d'installation de l'appareil, prêtez attention à la position du bouton.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x4mm², possibilité de raccordement en boucle de l'appareil max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø14mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	4,5kg / 4,85kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,8W
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	828lm
Flux lumineux du luminaire	697lm
Efficacité lumineuse du luminaire	90,5lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A F / EPREL

Possibilité de monter un autre type de lentilles.
La date de réalisation de commande est à convenir avec le Service Commercial de Norlys SAS.

Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3081XX0009	Adaptateur de montage
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZN0913140A0112	Bouton monostable.
ZN1314xx0A11	Kit de service
ZN4699900000	Lentille hermétique CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL
ZN46999697	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1314/0AAL	ALUMINIUM	9006
1314/0AGR	GRAPHITE	7016
1314/0ASV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.