


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

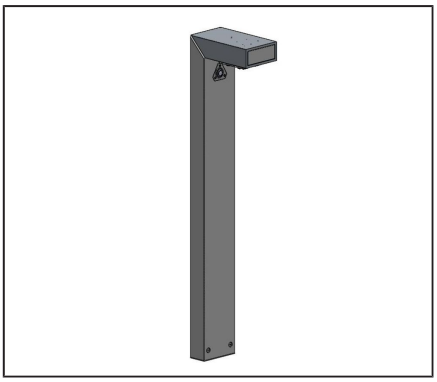

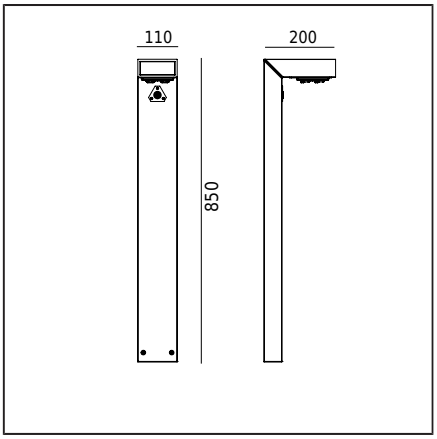

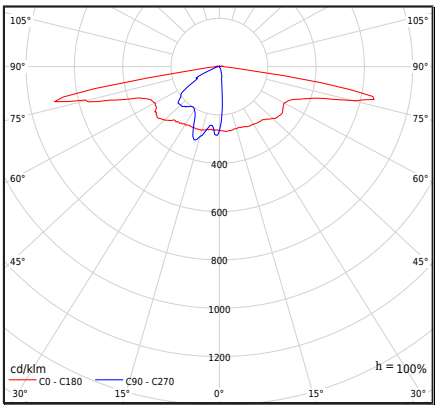

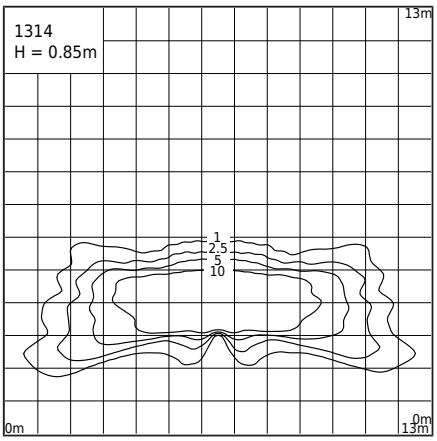

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια συσκευή φωτισμού με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών περιοχών. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα φωτιζόμενο κουμπί, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού. Το ηλεκτρικό διάγραμμα της συσκευής βρίσκεται στις οδηγίες χρήστη.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 4 οπές ø8mm, απόσταση 18x50mm. Στήριξη φωτιστικού: 4 οπές ø8mm, απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση του φωτιστικού, παρατηρήστε τη θέση του κουμπιού.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 5x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχο μέγιστο 5x2,5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο μέγιστο ø14mm. Σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,5kg / 4,85kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,8W
Ισχύς φωτιστικού	7,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	828lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	697lm
Απόδοση του φωτιστικού	90,5lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικού τύπου φακών.
Η ημερομηνία υλοποίησης της παραγγελίας κατόπιν συνεννόησης με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys AE.

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Ανταλλακτικά

ZN0913140A0112	Μονοσταθές κουμπί.
ZN1314xx0A11	Ορισμός υπηρεσιών.
ZN4699900000	Ερμητικός φακός CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1314/0AAL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1314/0AGR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1314/0ABL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.