


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

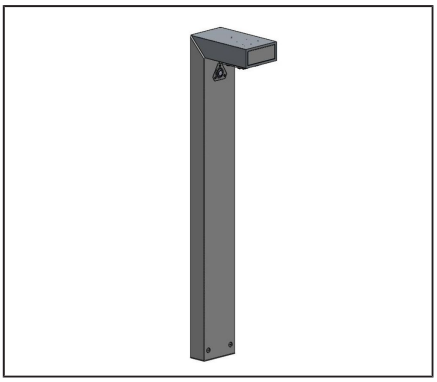

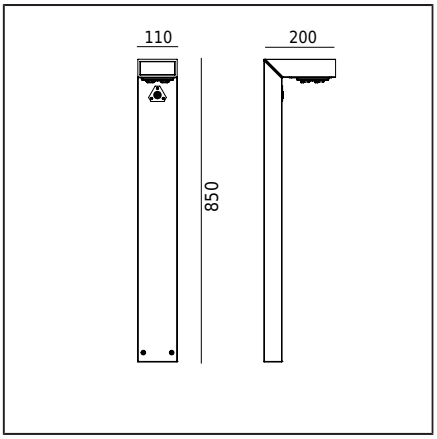

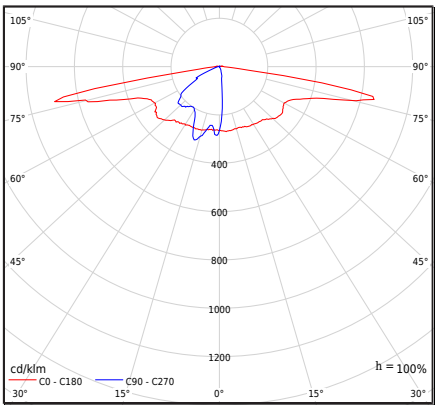

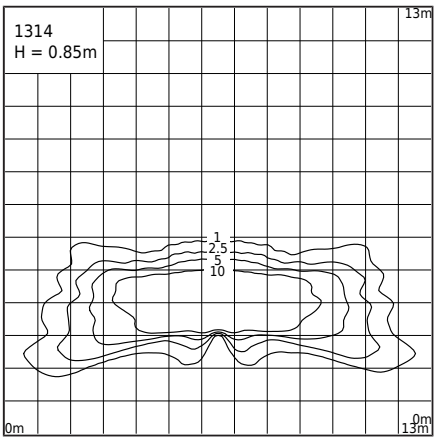

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil lencse típus SCL (IESNA II / III típus)
A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnú lámpatest. Kertek és más privát területek megvilágítására. A lámpatest világító gombbal van felszerelve, amely a világítás vezérlésére szolgál. A lámpatest elektromos kapcsolási rajza az ügyfél útmutatójában található.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 ø8mm lyuk, 18x50mm osztás. Lámpatest rögzítése: 4 ø8mm lyuk, 18x50mm osztás. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően. Megjegyzés: A lámpatest szerelésének megkezdése előtt figyeljen a gomb elhelyezkedésére.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x4mm², lehetőség az armatúra hurkos bekötésére max 5x2,5mm². Kerek köpenyű kábel, maximális átmérő: ø14mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,5kg / 4,85kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	697lm
A lámpatest hatékonysága	90,5lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz F / EPREL

Lehetőség más típusú lencsék felszerelésére.
A megrendelés teljesítési ideje a Norlys Kft. kereskedelmi osztályával történő egyeztetés után.

BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatással. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Alkatrészek

ZN0913140A0112	Monostabil gomb.
ZN1314xx0A11	Szervizkészlet
ZN4699900000	Hermetikus lencse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1314/0AAL	ALUMÍNIUM	9006
1314/0ABL	FEKETE	9005
1314/0AGR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatással. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.