


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.it

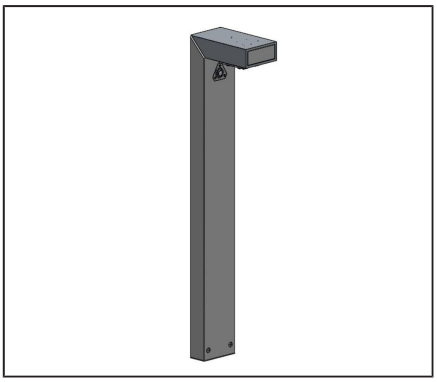

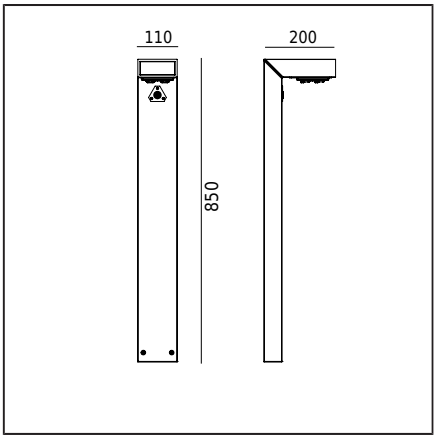

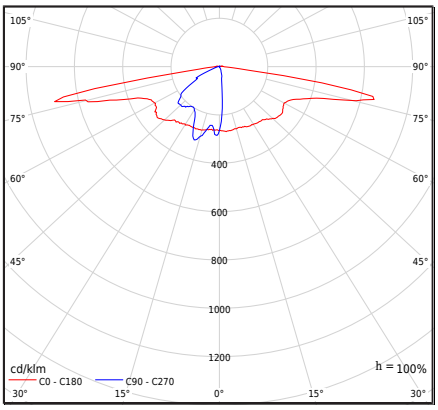

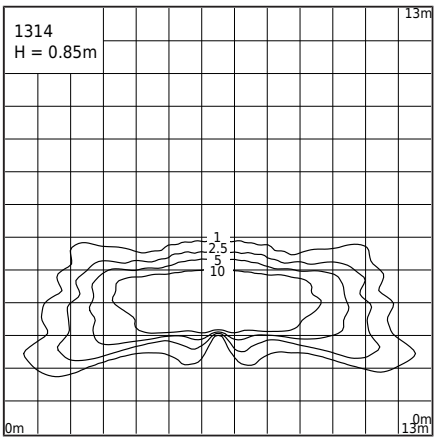

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare giardini e altre aree private. L'apparecchio è dotato di un pulsante illuminato, utilizzato per il controllo dell'illuminazione. Lo schema elettrico dell'apparecchio è nel manuale del cliente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, spaziatura 18x50mm. Fissaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, spaziatura 18x50mm. Secondo il manuale di installazione allegato. Nota: Prima di iniziare i lavori di installazione dell'apparecchio, prestare attenzione alla posizione del pulsante.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x2,5mm². Cavo in guaina tonda di diametro massimo ø14mm. Conforme alle istruzioni di montaggio allegate.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,5kg / 4,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	5,8W
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso della lampada	828lm
Flusso luminoso del luminare	697lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	90,5lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,90
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A F / EPREL

Possibilità di montare un altro tipo di lenti.
Data di realizzazione dell'ordine da concordare con il Reparto Commerciale di Norlys S.r.l.

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3081XX0009	Adattatore di montaggio
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Parti di ricambio

ZN0913140A0112	Pulsante monostabile.
ZN1314xx0A11	Servizio impostato.
ZN4699900000	Lente ermetica CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1314/0AAL	ALLUMINIO	9006
1314/0AGR	GRAFITE	7016
1314/0ABL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.